


Plafonnier à grille alu

5905339197337

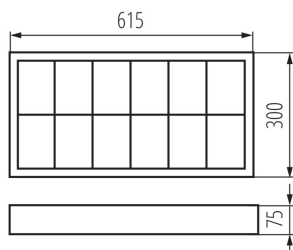

Les luminaires Kanlux NOTUS sont des luminaires raster montés en surface, caractérisés par un montage facile et rapide. Les rasters sont toujours une solution d'éclairage très populaire dans les espaces intérieurs de bureau ou locaux industriels et c'est grâce à de bons paramètres d'éclairage à un bon prix, à une construction simple et à la résistance des matériaux qui les composent.

### DONNÉES GÉNÉRALES:

**Couleur:** blanc  
**Mode d'installation:** saillie  
**Usage:** intérieur  
**Distance minimale par rapport à l'objet éclairé:** 0,5m  
**Démarrage ballast / lampes:** froid  
**Longueur [mm]:** 615  
**Largeur [mm]:** 300  
**Hauteur [mm]:** 75

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

**Tension nominale [V]:** 220-240 AC  
**Fréquence nominale [Hz]:** 50  
**Puissance maximale [W]:** 2 x 18  
**Classe électrique:** I  
**Source de lumière:** T8  
**Source de lumière incluse:** non  
**Culot:** G13  
**Plage de températures ambiantes[°C]:** 5÷25  
**Matériau du boîtier:** acier  
**Matériau du réflecteur:** alliage en aluminium  
**Type de branchement:** Connecteur rapide  
**Plage section de câble [mm²]:** 1÷2,5  
**Type de ballast:** EVG  
**Classe énergétique du ballast:** A2  
**Degré IP:** 20

### DONNÉES LOGISTIQUES:

**Unité par emballage:** 1  
**Unité par carton:** 1  
**Conditionnement :** 1  
**Quantité minimum par palette [pcs]:** 100  
**Poids unitaire net [g]:** 1864  
**Poids [g]:** 2216  
**Longueur carton emballage [cm]:** 65  
**Largeur emballage unitaire [cm]:** 30.5

### Plafonnier à grille alu



**Hauteur emballage unitaire [cm]:** 8.5

**Poids carton [kg]:** 2.216

**Largeur carton [cm]:** 31

**Hauteur carton [cm]:** 8.8

**Longueur carton [cm]:** 65.5


**Volume carton [m<sup>3</sup>]:** 0.017868

#### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- réflecteur en demi-parabole, lames transversales de la grille en forme V
- prises des lampes fluorescentes masquées par un réflecteur
- luminaires conçus pour suspension à l'aide d'élingues
- stabilisateur TRIDONIC, classe A2
- montage facile de la grille de défilement sur des crochets à ressort
- raccord rapide pour connexion de l'alimentation, facilite et accélère le montage, revêtement par poudre

KANLUX S.A. (kat 19733) NOTUS 3 EVG 218 NT / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 19733) NOTUS 3 EVG 218 NT  
Lampy: 2 x T28 18W/830

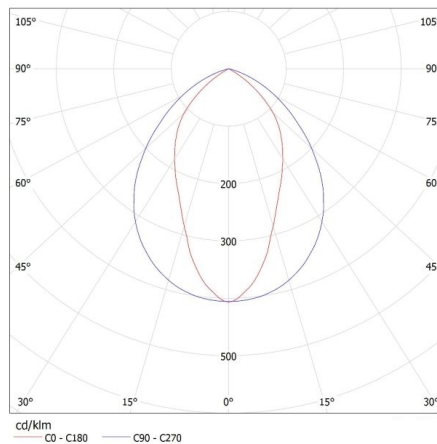

Plafonnier à grille alu

### ACCESSOIRES:

**07870** ROPE-NT 150



ROPE-NT 150 câble en acier (double) pour la suspension de luminaires, ensemble de 2 pièces

**07871** ROPE-NT 150 SINGLE



ROPE-NT 150 SINGLE câble en acier (unique) pour la suspension de luminaires, ensemble de 2 pièces