


Luminaire encastré à grille

5905339197344

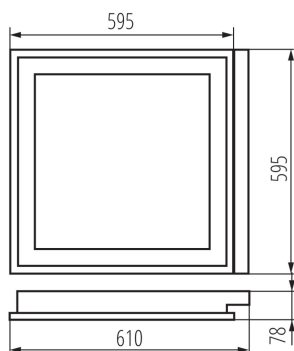

Kanlux REGIS sont des luminaires raster à encastrer faciles à assembler rapidement grâce à des clips à ressort et des raccords rapides. Les rasters sont toujours une solution d'éclairage très populaire pour les espaces intérieurs de bureau ou locaux industriels.

### DONNÉES GÉNÉRALES:

**Couleur:** blanc

**Mode d'installation:** à encastrer dans le plafond

**Usage:** intérieur

**Distance minimale par rapport à l'objet éclairé:** 0,5m

**Démarrage ballast / lampes:** froid

**Produit non recouvrable par un matériau calorifuge:** oui

**Longueur [mm]:** 610

**Largeur [mm]:** 595

**Hauteur [mm]:** 78

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

**Tension nominale [V]:** 220-240 AC

**Fréquence nominale [Hz]:** 50

**Puissance maximale [W]:** 4 x 18

**Classe électrique:** I

**Matériau du diffuseur:** PMMA

**Source de lumière:** T8

**Source de lumière incluse:** non

**Culot:** G13

**Plage de températures ambiantes[°C]:** 5÷25

**Matériau du boîtier:** acier

**Matériau du réflecteur:** alliage en aluminium

**Type de branchement:** Connecteur rapide

**Plage section de câble [mm²]:** 1÷2,5

**Type de ballast:** EVG

**Classe énergétique du ballast:** A2

**Degré IP:** 40

### DONNÉES LOGISTIQUES:

**Unité par emballage:** 1

**Unité par carton:** 1

**Conditionnement :** 1

**Poids unitaire net [g]:** 2910

**Poids [g]:** 3500

**Longueu carton emballage [cm]:** 65

**Largeur emballage unitaire [cm]:** 62.5

**Hauteur emballage unitaire [cm]:** 8.5

**Poids carton [kg]:** 3.5

### Luminaire encastré à grille




**Largeur carton [cm]:** 63  
**Hauteur carton [cm]:** 8.8  
**Longueur carton [cm]:** 65.5  
**Volume carton [m<sup>3</sup>]:** 0.036313

#### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- réflecteur en demi-parabole / lames transversales de la grille en forme V / prises des lampes fluorescentes masquées par un réflecteur
- trous dans le boîtier facilitant l'alimentation par câblage traversant
- conducteur de protection sur la grille, protégeant contre les chocs électriques
- montage facile de la grille de défilement sur des crochets à ressort
- raccord rapide pour connexion de l'alimentation, facilite et accélère le montage, stabilisateur TRIDONIC, classe A2
- revêtement par poudre

KANLUX S.A. (kat 19734) REGIS 3 OPAL 418 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 19734) REGIS 3 OPAL 418  
Lampy: 4 x T26 18W/827

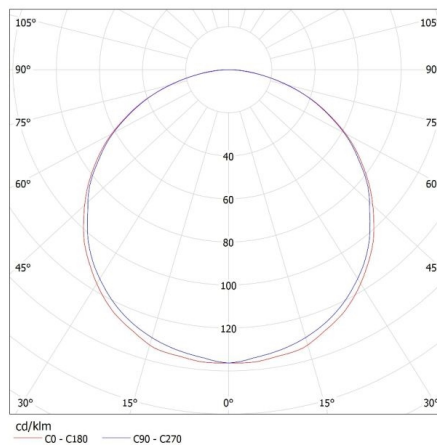

#### ACCESSOIRES:

**72333** CLP-REGIS/PT

CLP-REGIS/PT montant, sert à encastrer les luminaires dans un faux plafond en planches de plâtre. ensemble de 4 pièces.

