

Luminaire étanche LED

5905339226037



Les Kanlux MAH LED N sont des réglettes étanches conçus pour les utilisateurs les plus exigeants. Ils se caractérisent par une efficacité lumineuse élevée allant jusqu'à 105 lm/W et la possibilité de connecter dans certains cas jusqu'à 15 luminaires en ligne continue (selon le modèle), ce qui permet d'éclairer de grandes surfaces.

DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: gris

Mode d'installation: saillie

Usage: intérieur - extérieur

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m

Possibilité de raccordement en ligne des luminaires: oui

Compatibilité avec un variateur: non

Longueur [mm]: 580

Largeur [mm]: 80

Hauteur [mm]: 70

Nombre de presse-étoupes: 2

source LED: oui

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Puissance maximale [W]: 20

Classe électrique: II

Matériau du diffuseur: PC

Type de diode: LED SMD

Flux lumineux [lm]: 2100

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ use [lm]: 2650

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ use [lm]: dans sphère (360°)

Teinte lumière: blanche

Température de couleur proximale [K]: 4000

Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: ≤ 6

Indice de rendu des couleurs: 80

Durée de vie [h]: 30000

Facteur de maintenance du flux lumineux en fin de durée de vie nominale: L70B50

Nombre de cycles on/off: ≥ 15000

Angle de vision [°]: X135/Y100


Efficacité lumineuse [lm/W]: 105

Plage de températures ambiantes[°C]: -20÷40

Matériau du boîtier: PC




Luminaire étanche LED

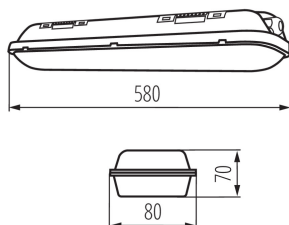

Type de branchement: Connecteur a vis
Plage section de câble [mm²]: 1,5÷2,5
Temps de préchauffage de la lampe [s]: ≤1
Temps d'allumage de la lampe [s]: ≤0,5
Degré IK: 08
Degré IP: 65

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité par emballage: 16
Unité par carton: 1
Conditionnement : 16
Poids unitaire net [g]: 744
Poids [g]: 890.63
Longueu carton emballage [cm]: 61.5
Largeur emballage unitaire [cm]: 8.5
Hauteur emballage unitaire [cm]: 7.5
Poids carton [kg]: 14.25008
Largeur carton [cm]: 36.5
Hauteur carton [cm]: 32
Longueur carton [cm]: 63.5
Volume carton [m³]: 0.074168

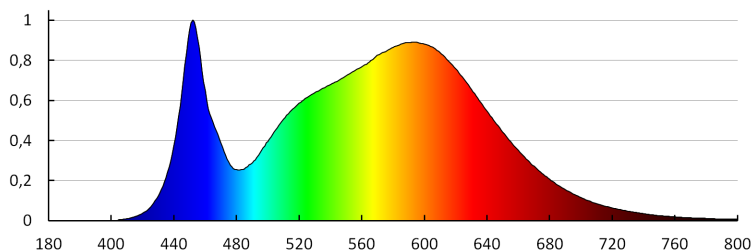

KANLUX S.A. (kat 22603) MAH-LED N 20W-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22603) MAH-LED N 20W-NW
Lampy: 1 x MAH-LED N 20W-NW

