

Luminaire étanche LED

5905339226044



Les Kanlux MAH LED N sont des réglettes étanches conçus pour les utilisateurs les plus exigeants. Ils se caractérisent par une efficacité lumineuse élevée allant jusqu'à 105 lm/W et la possibilité de connecter dans certains cas jusqu'à 15 luminaires en ligne continue (selon le modèle), ce qui permet d'éclairer de grandes surfaces.

### DONNÉES GÉNÉRALES:

**Couleur:** gris

**Mode d'installation:** saillie

**Usage:** intérieur - extérieur

**Distance minimale par rapport à l'objet éclairé:** 0,5m

**Possibilité de raccordement en ligne des luminaires:** oui

**Compatibilité avec un variateur:** non

**Longueur [mm]:** 1180

**Largeur [mm]:** 80

**Hauteur [mm]:** 70

**Nombre de presse-étoupes:** 2

**source LED:** oui

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

**Tension nominale [V]:** 220-240 AC

**Fréquence nominale [Hz]:** 50

**Puissance maximale [W]:** 40

**Classe électrique:** II

**Matériau du diffuseur:** PC

**Type de diode:** LED SMD

**Flux lumineux [lm]:** 4200

**Teinte lumière:** blanche

**Température de couleur proximale [K]:** 4000

**Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam:**  
≤6

**Indice de rendu des couleurs:** 80

**Durée de vie [h]:** 30000

**Facteur de maintenance du flux lumineux en fin de durée de vie nominale:** L70B50

**Nombre de cycles on/off:** ≥15000

**Angle de vision [°]:** X135/Y100

**Efficacité lumineuse [lm/W]:** 105

**Plage de températures ambiantes[°C]:** -20÷40

**Matériau du boîtier:** PC

**Type de branchement:** Connecteur a vis


**Plage section de câble [mm²]:** 1,5÷2,5

**Temps de préchauffage de la lampe [s]:** ≤1

**Temps d'allumage de la lampe [s]:** ≤0,5



Luminaire étanche LED



Degré IK: 08

Degré IP: 65

### DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité par emballage: 12

Unité par carton: 1

Conditionnement : 12

Nombre de pièces sur un niveau de palette: 24

Poids unitaire net [g]: 1354

Poids [g]: 1592.5

Longueur carton emballage [cm]: 121.5

Largeur emballage unitaire [cm]: 8.5

Hauteur emballage unitaire [cm]: 7.5


Poids carton [kg]: 19.11

Largeur carton [cm]: 36.5

Hauteur carton [cm]: 24


Longueur carton [cm]: 123.5

Volume carton [m<sup>3</sup>]: 0.108186

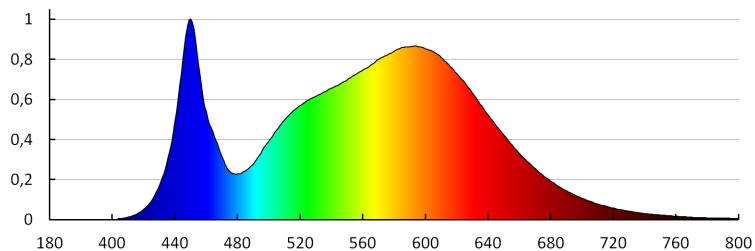

KANLUX S.A. (kat 22604) MAH-LED N 40W-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22604) MAH-LED N 40W-NW  
Lampy: 1 x MAH-LED N 40W-NW

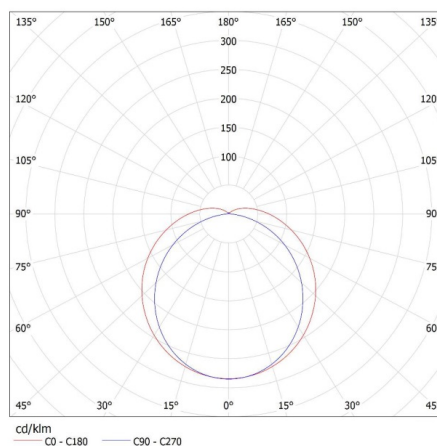

Date of issue: 16.11.2022, 01:16

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.