

Luminaire étanche LED

5905339226051



Les Kanlux MAH LED N sont des réglettes étanches conçus pour les utilisateurs les plus exigeants. Ils se caractérisent par une efficacité lumineuse élevée allant jusqu'à 105 lm/W et la possibilité de connecter dans certains cas jusqu'à 15 luminaires en ligne continue (selon le modèle), ce qui permet d'éclairer de grandes surfaces.

DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: gris

Mode d'installation: saillie

Usage: intérieur - extérieur

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m

Possibilité de raccordement en ligne des luminaires: oui

Compatibilité avec un variateur: non

Longueur [mm]: 1480

Largeur [mm]: 80

Hauteur [mm]: 70

Nombre de presse-étoupes: 2

source LED: oui

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Puissance maximale [W]: 50

Classe électrique: II

Matériau du diffuseur: PC

Type de diode: LED SMD

Flux lumineux [lm]: 5250

Teinte lumière: blanche

Température de couleur proximale [K]: 4000

Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam:
≤6

Indice de rendu des couleurs: 80

Durée de vie [h]: 30000

Facteur de maintenance du flux lumineux en fin de durée de vie nominale: L70B50

Nombre de cycles on/off: ≥15000

Angle de vision [°]: X135/Y100

Efficacité lumineuse [lm/W]: 105

Plage de températures ambiantes[°C]: -20÷40

Matériau du boîtier: PC

Type de branchement: Connecteur a vis


Plage section de câble [mm²]: 1,5÷2,5

Temps de préchauffage de la lampe [s]: ≤1

Temps d'allumage de la lampe [s]: ≤0,5



Luminaire étanche LED

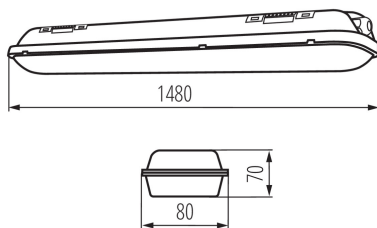

Degré IK: 08

Degré IP: 65

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité par emballage: 9

Unité par carton: 1

Conditionnement : 9

Nombre de pièces sur un niveau de palette: 27

Poids unitaire net [g]: 1720

Poids [g]: 2022.22

Longueur carton emballage [cm]: 152

Largeur emballage unitaire [cm]: 8.5

Hauteur emballage unitaire [cm]: 7.5


Poids carton [kg]: 18.19998

Largeur carton [cm]: 27

Hauteur carton [cm]: 24


Longueur carton [cm]: 162

Volume carton [m³]: 0.104976

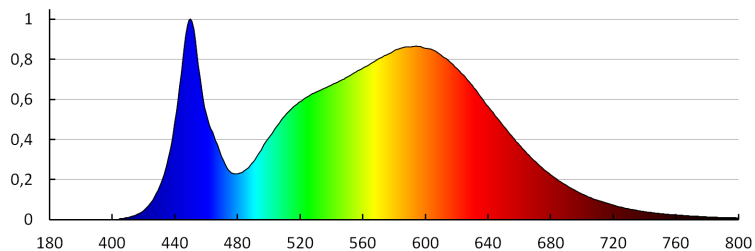

KANLUX S.A. (kat 22605) MAH-LED N 50W-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22605) MAH-LED N 50W-NW
Lampy: 1 x MAH-LED N 50W-NW

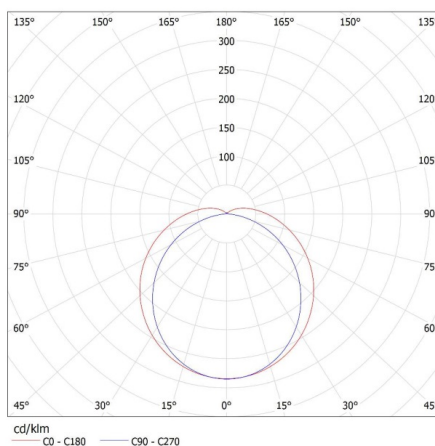

Date of issue: 16.11.2022, 01:18

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.