

22609 MAH LED HI 26W-NW RYF

Luminaire étanche LED

5905339226099



up to
150 lm
W



DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: gris

Mode d'installation: saillie, mural

Usage: intérieur - extérieur

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m

Possibilité de raccordement en ligne des luminaires: oui

Compatibilité avec un variateur: non

Longueur [mm]: 1180

Largeur [mm]: 80

Hauteur [mm]: 70

Nombre de presse-étoupes: 2

Teneur en mercure dans la lampe [mg]: 0

Source LED: oui

Photobiological safety: RG0

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Facteur de puissance: 0.95

Puissance maximale [W]: 26

Classe électrique: II

Matériau du diffuseur: PC

Matériau du boîtier: PC

Type de diode: LED SMD

Flux lumineux [lm]: 3900

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φuse [lm]: 4200

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φuse [lm]: dans sphère (360°)

Teinte lumière: blanche

Température de couleur proximale [K]: 4000

Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: ≤6

Indice de rendu des couleurs: 80

Durée de vie [h]: 50000

Facteur de maintenance du flux lumineux en fin de durée de vie nominale: L70B50

Nombre de cycles on/off: ≥15000

Angle de vision [°]: 110

Efficacité lumineuse [lm/W]: 150

Plage de températures ambiantes[°C]: -20÷40

Type de diffuseur: rainurée

Date of issue: 03.06.2025, 15:06


Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

22609 MAH LED HI 26W-NW RYF

Luminaire étanche LED

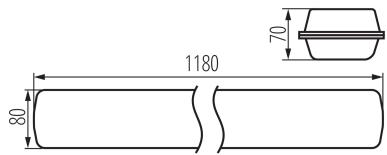

Type de branchement: Connecteur rapide

Plage section de câble [mm²]: 1,5÷2,5

Degré IK: 08

Degré IP: 65

Kształt: rectangulaire

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité

Unité par emballage: 12

Unité par carton: 1

Conditionnement : 12

Poids unitaire net [g]: 1270

Poids [g]: 1500

Longueur carton emballage [cm]: 121.5

Largeur emballage unitaire [cm]: 9

Hauteur emballage unitaire [cm]: 7.5

Poids carton [kg]: 18

Largeur carton [cm]: 37


Hauteur carton [cm]: 24

Longueur carton [cm]: 123.5

Volume carton [m³]: 0.109668

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

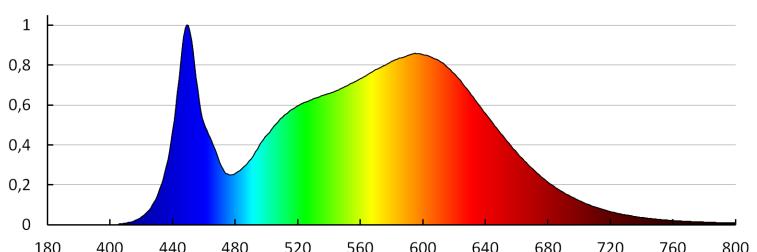


22609 MAH LED HI 26W-NW RYF

Luminaire étanche LED

KANLUX S.A. (kat 22609) MAH LED HI 26W-NW RYF / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22609) MAH LED HI 26W-NW RYF
Lamps: 1 x MAH LED HI 26W-NW

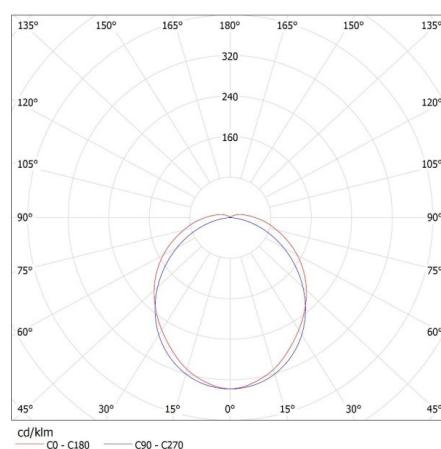

Date of issue: 03.06.2025, 15:06

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

FR