


Luminaire étanche LED

5905339226099



up to

150 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$

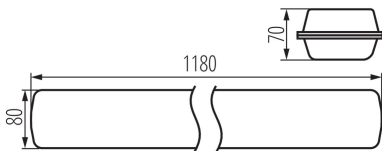

DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: gris
Mode d'installation: saillie
Usage: intérieur - extérieur
Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m
Possibilité de raccordement en ligne des luminaires: oui
Compatibilité avec un variateur: non
Longueur [mm]: 1180
Largeur [mm]: 80
Hauteur [mm]: 70
Nombre de presse-étoupes: 2
Source LED: oui
Photobiological safety: RG0

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC
Fréquence nominale [Hz]: 50
Facteur de puissance: 0.95
Puissance maximale [W]: 26
Classe électrique: II
Matériau du diffuseur: PC
Type de diode: LED SMD
Flux lumineux [lm]: 3900
Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ_{use} [lm]: 4200
Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ_{use} [lm]: dans sphère (360°)
Teinte lumière: blanche
Température de couleur proximale [K]: 4000
Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: ≤ 6
Indice de rendu des couleurs: 80
Durée de vie [h]: 50000
Facteur de maintenance du flux lumineux en fin de durée de vie nominale: L70B50
Nombre de cycles on/off: ≥ 15000
Angle de vision [°]: 110
Efficacité lumineuse [lm/W]: 150
Plage de températures ambiantes [°C]: -20÷40
Matériau du boîtier: PC
Type de branchement: Connecteur a vis
Plage section de câble [mm²]: 1,5÷2,5
Temps de préchauffage de la lampe [s]: ≤ 1
Temps d'allumage de la lampe [s]: $\leq 0,5$
Degré IK: 08

Luminaire étanche LED

Degré IP: 65

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité

Unité par emballage: 12

Unité par carton: 1

Conditionnement : 12

Poids unitaire net [g]: 1270

Poids [g]: 1500

Longueur carton emballage [cm]: 121.5

Largeur emballage unitaire [cm]: 9

Hauteur emballage unitaire [cm]: 7.5

Poids carton [kg]: 18

Largeur carton [cm]: 37


Hauteur carton [cm]: 24

Longueur carton [cm]: 123.5

Volume carton [m³]: 0.109668


INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

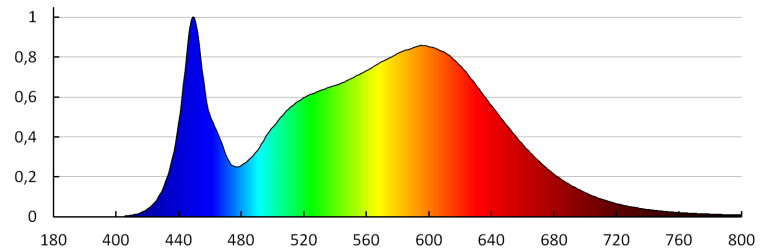

KANLUX S.A. (kat 22609) MAH LED HI 26W-NW RYF / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22609) MAH LED HI 26W-NW RYF
Lamps: 1 x MAH LED HI 26W-NW

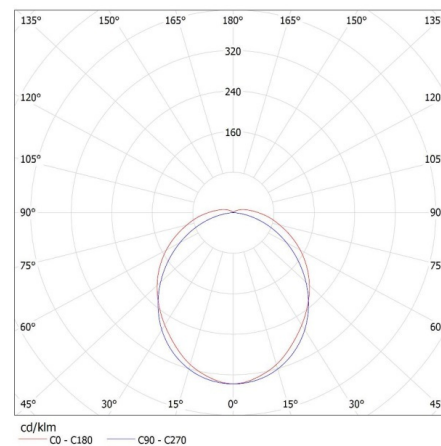

Luminaire étanche LED