
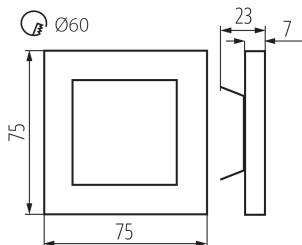


23106 APUS LED WW

Luminaire LED pour marches escalier

5905339231062

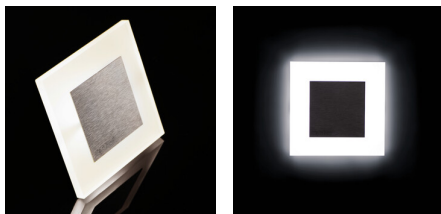

Kanlux APUS offre un design moderne lié à un effet d'éclairage attrayant. C'est une excellente solution pour éclairer les escaliers et les couloirs, ainsi que pour accentuer l'aménagement des pièces. La structure insolite du luminaire assure une répartition uniforme de la lumière. La version AV est dotée d'un bloc d'alimentation qui entre dans le boîtier, tandis que la version PIR possède un capteur de mouvement. Le capteur détecte le mouvement/déclenche l'allumage de la lumière indépendamment de l'intensité de la lumière dans l'entourage.

DONNÉES GÉNÉRALES:

encastré mural: oui

Couleur: acier inoxydable

Mode d'installation: encastré dans le mur

Usage: intérieur

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,1m

Compatibilité avec un variateur: non

Longueur [mm]: 75

Largeur [mm]: 23

Hauteur [mm]: 75

Diamètre boîte de montage [mm]: 60

Diamètre orifice de montage [mm]: 60

Source LED: oui

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 12 DC

Puissance maximale [W]: 0.8

Classe électrique: III

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Type de diode: LED SMD

Flux lumineux [lm]: 13

Teinte lumière: blanc chaud

Température de couleur proximale [K]: 3000

Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: ≤6

Indice de rendu des couleurs: 80

Durée de vie [h]: 50000

Nombre de cycles on/off: ≥20000

Efficacité lumineuse [lm/W]: 16

Plage de températures ambiantes[°C]: 5÷25

Matériau du boîtier: acier inoxydable poli, matériau plastique


Type de branchement: extrémités libres des conducteurs

Longueur du fil [cm]: 0.18

Temps de préchauffage de la lampe [s]: ≤1

23106 APUS LED WW

Luminaire LED pour marches escalier

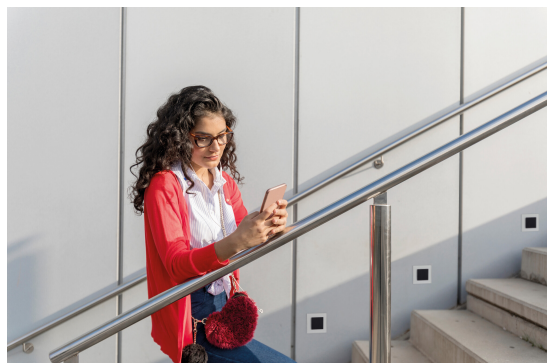

Temps d'allumage de la lampe [s] : $\leq 0,5$

Degré IP: 20

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité

Unité par emballage: 100

Unité par carton: 1

Conditionnement : 100

Nombre de pièces sur un niveau de palette : 700

Poids unitaire net [g]: 84

Poids [g]: 104.9

Poids unitaire brut [g]: 93

Longueu carton emballage [cm]: 11

Largeur emballage unitaire [cm]: 2.5

Hauteur emballage unitaire [cm]: 16.5

Poids carton [kg]: 10.49

Largeur carton [cm]: 23.5


Hauteur carton [cm]: 34.5

Longueur carton [cm]: 63

Volume carton [m³]: 0.051077

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- adapté pour un montage sur des surfaces normalement inflammables

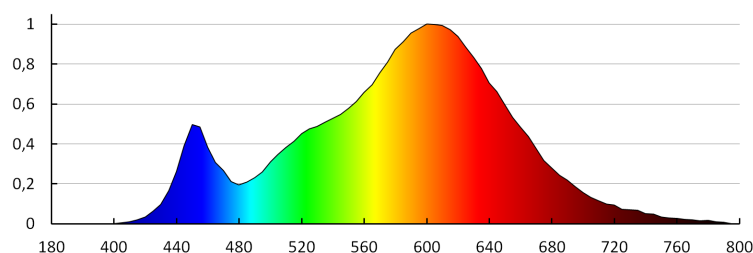

23106 APUS LED WW

Luminaire LED pour marches escalier

KANLUX S.A. (kat 23106) APUS LED WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 23106) APUS LED WW
Lamps: 1 x APUS LED WW

