



## 23111 SABIK MINI LED CW

Luminaire LED pour marches escalier

5905339231116



SABIK MINI LED



Kanlux SABIK offre un design moderne lié à un effet d'éclairage attrayant. C'est une excellente solution pour éclairer les escaliers et les couloirs, ainsi que pour accentuer l'aménagement des pièces. La structure insolite du luminaire assure une répartition uniforme de la lumière. La version AV est dotée d'un bloc d'alimentation qui entre dans le boîtier, tandis que la version PIR possède un capteur de mouvement. Le capteur détecte le mouvement/déclenche l'allumage de la lumière indépendamment de l'intensité de la lumière dans l'entourage.

### DONNÉES GÉNÉRALES:

**encastré mural:** oui

**Couleur:** acier inoxydable

**Mode d'installation:** encastré dans le mur

**Usage:** intérieur

**Distance minimale par rapport à l'objet éclairé:** 0,1m

**Compatibilité avec un variateur:** non

**Longueur [mm]:** 75

**Largeur [mm]:** 23

**Hauteur [mm]:** 75

**Diamètre boîte de montage [?mm]:** 60

**Diamètre orifice de montage [mm]:** 60

**Source LED:** oui

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

**Tension nominale [V]:** 12 DC

**Puissance maximale [W]:** 0.8

**Classe électrique:** III

**Type de diode:** LED SMD

**Flux lumineux [lm]:** 15

**Teinte lumière:** blanc froide

**Température de couleur proximale [K]:** 6500

**Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam:** ≤6

**Indice de rendu des couleurs:** 80

**Durée de vie [h]:** 50000

**Nombre de cycles on/off:** ≥20000

**Efficacité lumineuse [lm/W]:** 19

**Plage de températures ambiantes[°C]:** 5÷25

**Matériau du boîtier:** acier inoxydable poli, matériau plastique

**Type de branchement:** extrémités libres des conducteurs


**Longueur du fil [cm]:** 0.18

**Temps de préchauffage de la lampe [s]:** ≤1

**Temps d'allumage de la lampe [s]:** ≤0,5

## 23111 SABIK MINI LED CW

Luminaire LED pour marches escalier

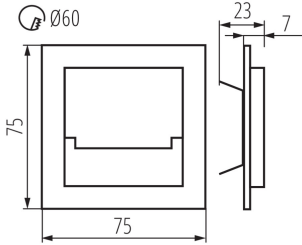

Degré IP: 20

### DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité

Unité par emballage: 100

Unité par carton: 1

Conditionnement : 100

Poids unitaire net [g]: 56

Poids [g]: 76.9

Longueur carton emballage [cm]: 11

Largeur emballage unitaire [cm]: 2.5

Hauteur emballage unitaire [cm]: 16.5

Poids carton [kg]: 7.69

Largeur carton [cm]: 23.5


Hauteur carton [cm]: 34.5

Longueur carton [cm]: 63

Volume carton [m<sup>3</sup>]: 0.051077


### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- adapté pour un montage sur des surfaces normalement inflammables

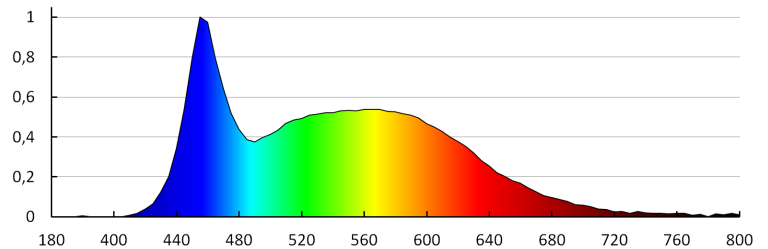

KANLUX S.A. (kat 23111) SABIK MINI LED CW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 23111) SABIK MINI LED CW  
Lamps: 1 x SABIK MINI LED CW

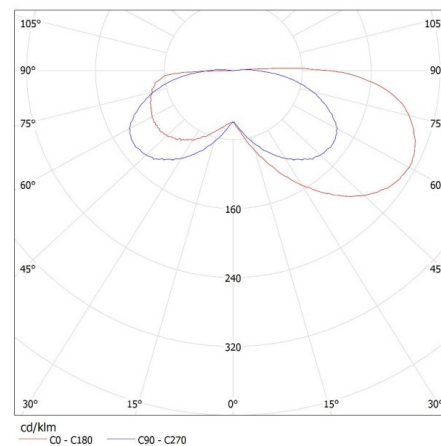

Date of issue: 12.04.2023, 11:21

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

## 23111 SABIK MINI LED CW

---

Luminaire LED pour marches escalier