


23155 KMB6-C32/3

Protecteur de surtensions, 3P
5905339231550

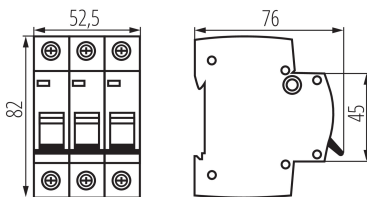

Le disjoncteur avec protection contre les surintensités est utilisé pour la protection des câbles contre les surcharges et les courts-circuits dans les installations et les appareils.

DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: blanc
Mode d'installation: na szynę TH35
Norme: PN-EN 60898-1
Longueur [mm]: 76
Largeur [mm]: 52.5
Hauteur [mm]: 82

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 230/400 AC
Courant nominal [A]: 32
Fréquence nominale [Hz]: 50
Plage de températures ambiantes [°C]: -5÷40
Plage section de câble [mm²]: 1÷25
Caractéristique de déclenchement: C
Classe de limitation d'énergie: 3
Nombre de modules: 3
Courant de court-circuit nominal [A]: 6000
Degré IP: 20
Tension d'isolement nominale U_i [V]: 500
Nombre de pôles: 3
Endurance mécanique: 10000
Endurance électrique: 4000

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité
Unité par emballage: 4
Unité par carton: 4
Conditionnement: 40
Poids unitaire net [g]: 300
Poids [g]: 330
Poids unitaire brut [g]: 302
Longueur carton emballage [cm]: 5.5

23155 KMB6-C32/3

Protecteur de surtensions, 3P

Largeur emballage unitaire [cm]: 7.5

Hauteur emballage unitaire [cm]: 8.5

Poids carton [kg]: 13.2

Largeur carton [cm]: 25

Hauteur carton [cm]: 19.5

Longueur carton [cm]: 45

Volume carton [m³]: 0.021938