


23235 KMI-3/100A

Interrupteur-sectionneur modulaire sur rail

5905339232359

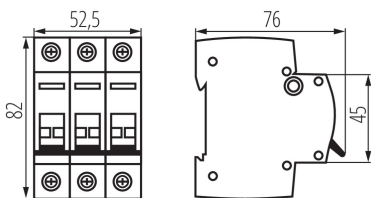

L'interrupteur-sectionneur est utilisé pour déconnecter les circuits chargés de courant nominal.

DONNÉES GÉNÉRALES:

Catégorie d'utilisation: AC-22A

Couleur: blanc

Usage: intérieur

Norme: PN-EN 60947-3

Longueur [mm]: 76

Largeur [mm]: 52.5

Hauteur [mm]: 82

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 230/400 AC

Courant nominal [A]: 100

Fréquence nominale [Hz]: 50

Plage de températures ambiantes[°C]: -25÷45

Plage section de câble [mm²]: 1÷50

Nombre de modules: 3

Degré IP: 20

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité par emballage: 4

Unité par carton: 4

Conditionnement : 40

Poids unitaire net [g]: 250

Poids [g]: 280

Longueu carton emballage [cm]: 5.5

Largeur emballage unitaire [cm]: 7.5

Hauteur emballage unitaire [cm]: 8.5

Poids carton [kg]: 11.2

Largeur carton [cm]: 25

Hauteur carton [cm]: 19.5

Longueur carton [cm]: 45

Volume carton [m³]: 0.021938