
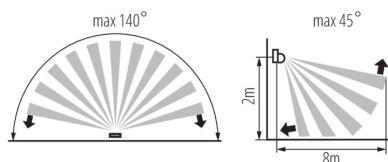


23450 ALER MINI-W

Détecteur de mouvement PIR

5905339234506



ALER MINI est un détecteur de mouvement infra-rouge avec un design minimaliste et attrayant. La plage de détection horizontale est de 140°, la plage verticale est de 45°, et grâce à son mécanisme d'inclinaison (verticalement sur 45°, horizontalement sur 90°) il peut s'adapter à tous vos besoins. De par son étanchéité (IP44), ce détecteur peut être installé dans des endroits exposés aux intempéries.

DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: blanc

Mode d'installation: mural

Usage: intérieur - extérieur

Micro-intervalle entre les contacts relais: oui

Largeur [mm]: 80

Hauteur [mm]: 67

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Classe électrique: II

Matériau: matériau plastique

Plage de températures ambiantes[°C]: -20÷40

Type de détecteur: PIR

Type de branchement: Connecteur à vis

Plage section de câble [mm²]: 1÷2,5

Durée de fonctionnement du capteur [seconde-minute]: 10-15

angle de détection du capteur [°]: H140/V45

Durée de fonctionnement maximum [min]: 15

Durée minimum de fonctionnement [s]: 10

Puissance maximale [VA]: 800

Réglage du seuil d'éclairement pour détection de mouvement [lx]: 3-2000

Degré IP: 44

Portée du capteur [m]: max 8

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité par emballage: 50

Unité par carton: 1

Conditionnement : 50

Poids unitaire net [g]: 100

Poids [g]: 142.6

Longueur carton emballage [cm]: 8.5

Largeur emballage unitaire [cm]: 6

Hauteur emballage unitaire [cm]: 8.5

Poids carton [kg]: 7.13

Largeur carton [cm]: 35

Hauteur carton [cm]: 19

Longueur carton [cm]: 44.5

Volume carton [m³]: 0.029593

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- portée maximale de détection de mouvement de 8 m
- angle horizontal maximal du capteur de mouvement de 140°
- possibilité de régulation de temps d'éclairage de 10 s. à 15 min.
- possibilité de régler l'intensité de la lumière ambiante à laquelle l'appareil fonctionne