


Détecteur de mouvement PIR

5905339234520



Kanlux ZONA FLAT est un détecteur de mouvement infra-rouge qui détecte sur une portée maximum de 8m. En outre, il détecte sur 360°. Sur le ZONA FLAT, vous pouvez également ajuster la temporisation sur une plage allant de 10s à 15min, et paramétrer le seuil de détection lumineuse.

### DONNÉES GÉNÉRALES:

**Couleur:** blanc

**Mode d'installation:** saillie

**Usage:** intérieur

**Micro-intervalle entre les contacts relais:** oui

**Hauteur [mm]:** 25

**Diamètre [mm]:** 115

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

**Tension nominale [V]:** 220-240 AC

**Fréquence nominale [Hz]:** 50

**Classe électrique:** II

**Matériau:** matériau plastique

**Plage de températures ambiantes[°C]:** 5÷25

**Type de détecteur:** PIR

**Type de branchement:** Connecteur de raccordement

**Plage section de câble [mm²]:** 0,75÷1,5

**Durée de fonctionnement du capteur [seconde-minute]:** 10-15

**angle de détection du capteur [°]:** H360/V120

**Durée de fonctionnement maximum [min]:** 15

**Durée minimum de fonctionnement [s]:** 10

**Puissance maximale [VA]:** 2000

**Réglage du seuil d'éclairement pour détection de mouvement [lx]:** 3-2000

**Degré IP:** 20

**Portée du capteur [m]:** max 8

### DONNÉES LOGISTIQUES:

**Unité par emballage:** 50

**Unité par carton:** 1

**Conditionnement :** 50

**Poids unitaire net [g]:** 110

**Poids [g]:** 158.8

**Longueur carton emballage [cm]:** 12


**Largeur emballage unitaire [cm]:** 3.5

**Hauteur emballage unitaire [cm]:** 12.5

**Poids carton [kg]:** 7.94

**Largeur carton [cm]:** 22

Détecteur de mouvement PIR

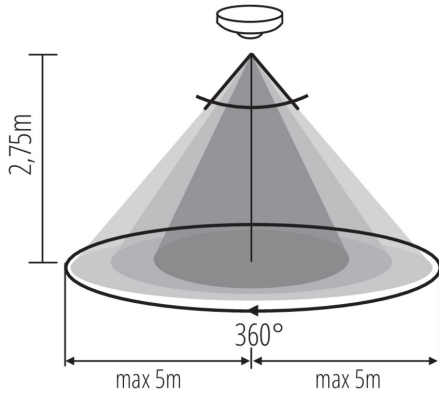

**Hauteur carton [cm]:** 27.5

**Longueur carton [cm]:** 62.5

**Volume carton [m<sup>3</sup>]:** 0.037813

### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- portée maximale de détection de mouvement de 8 m
- angle horizontal maximal du capteur de mouvement de 360°
- possibilité de régulation de temps d'éclairage de 10 s. à 15 min.
- possibilité de régler l'intensité de la lumière ambiante à laquelle l'appareil fonctionne
- détection de mouvement de 0.6-1.5m/s
- angle vertical maximal du capteur de mouvement de 120°