


## 23521 IMBER LED CW

Module d'éclairage d'accentuation à LED

5905339235213



Kanlux IMBER LED est un luminaire étanche de type spot à encastrer. Un de ses atouts est la température de travail basse, ce qui permet de l'installer sans problème dans le bois. La forme unique du luminaire assure une diffusion uniforme de lumière et les diodes LED utilisées garantissent une efficacité énergétique importante. Le luminaire Kanlux IMBER LED est une excellente solution pour illuminer les cabines de douche et les revêtements de pignons à l'extérieur des maisons.

### DONNÉES GÉNÉRALES:

**Couleur:** aluminium

**Mode d'installation:** à encastrer dans le plafond

**Usage:** intérieur

**Distance minimale par rapport à l'objet éclairé:** 0,1m

**Compatibilité avec un variateur:** non

**Produit non recouvrable par un matériau calorifuge:** oui

**Hauteur [mm]:** 16.3

**Diamètre [mm]:** 30

**Orrifice de montage [mm]:** Ø27

**Source LED:** oui

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

**Tension nominale [V]:** 12 DC

**Puissance maximale [W]:** 1

**Classe électrique:** III

**Matériau du diffuseur:** matériau plastique

**Type de diode:** LED SMD

**Flux lumineux [lm]:** 40

**Teinte lumière:** blanc froide

**Température de couleur proximale [K]:** 6500

**Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam:** ≤6

**Indice de rendu des couleurs:** 80

**Durée de vie [h]:** 30000

**Nombre de cycles on/off:** ≥20000

**Angle de vision [°]:** 105

**Efficacité lumineuse [lm/W]:** 40

**Plage de températures ambiantes[°C]:** -20÷50

**Matériau du boîtier:** alliage en aluminium

**Type de branchement:** extrémités libres des conducteurs

**Temps de préchauffage de la lampe [s]:** ≤1

**Temps d'allumage de la lampe [s]:** ≤0,5

**Degré IP:** 65

## 23521 IMBER LED CW

Module d'éclairage d'accentuation à LED



### DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité

Unité par emballage: 200

Unité par carton: 1

Conditionnement : 200

Nombre de pièces sur un niveau de palette : 1400

Poids unitaire net [g]: 14

Poids [g]: 38.5

Longueu carton emballage [cm]: 2

Largeur emballage unitaire [cm]: 9

Hauteur emballage unitaire [cm]: 12


Poids carton [kg]: 7.7

Largeur carton [cm]: 46.5

Hauteur carton [cm]: 23

Longueur carton [cm]: 47

Volume carton [m³]: 0.050267

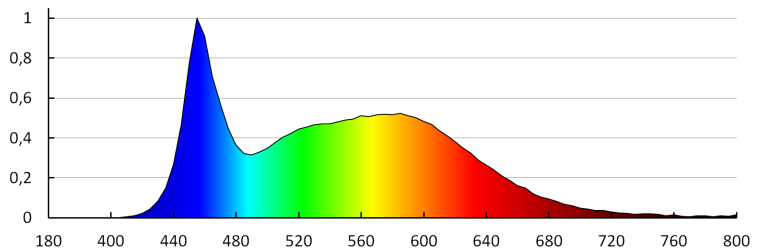

### KANLUX S.A. (kat 23520) IMBER LED NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 23520) IMBER LED NW  
Lampy: 1 x IMBER LED NW

