


23621 KDB-F36T

Tableau de distribution KDB

5905339236210

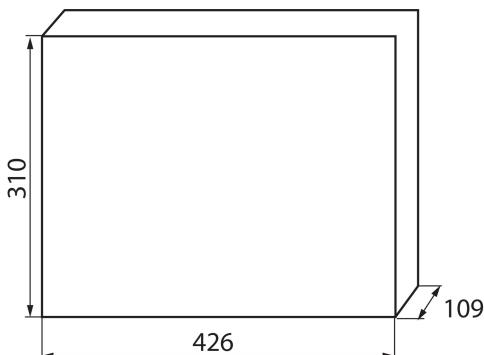

Les appareils de commutation de la série KDB répondant aux exigences de résistance aux braises à 650°C, peuvent être utilisés seulement sur des surfaces incombustibles (par ex. parois solides et pleines, en matériaux incombustibles). Ils ne peuvent pas être utilisés sur des surfaces inflammables (par ex. plaques de plâtre, bois, etc.), sur des parois dites « creuses » ou sur des gaines électriques.

DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: blanc / bleu
Couleur de porte: bleu
Mode d'installation: encastré dans le mur
Norme: PN-EN 62208
Longueur [mm]: 426
Largeur [mm]: 109
Hauteur [mm]: 310

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 230/400 AC
Courant nominal [A]: 63
Fréquence nominale [Hz]: 50
Classe électrique: II
Matériau: matériau plastique
Nombre de modules: 2x18P
Résistance température[°c]: 650
Degré IK: 07
Degré IP: 30
Nombre de lignes: 2
Ilość zacisków N/PE: (6+6+6)x2

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité
Unité par emballage: 5
Unité par carton: 1
Conditionnement : 5
Poids unitaire net [g]: 1700
Poids [g]: 2250
Poids unitaire brut [g]: 2018
Longeur carton emballage [cm]: 33
Largeur emballage unitaire [cm]: 11.5

23621 KDB-F36T

Tableau de distribution KDB

Hauteur emballage unitaire [cm]: 43.5
Poids carton [kg]: 11.25
Largeur carton [cm]: 35
Hauteur carton [cm]: 46
Longueur carton [cm]: 59
Volume carton [m³]: 0.09499