


Світлодіодний сходовий світильник

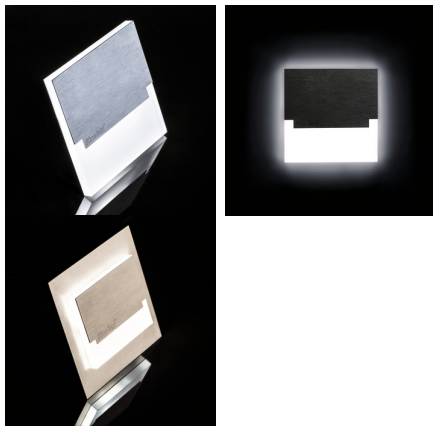

Kanlux SABIK - це сучасний дизайн у поєднанні з привабливим світловим ефектом. Чудова ідея для підсвічування сходів і коридорів або для того, щоб підкреслити дизайн приміщень. Унікальний дизайн світильника забезпечує рівномірне випромінювання світла. Версія AC оснащена джерелом живлення 230 В, яке поміщене в коробці, а версія PIR оснащена датчиком руху. Датчик виявляє рух / включає освітлення незалежно від інтенсивності навколишнього освітлення.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Для настінного монтажу: так

Місце монтажу: для вбудовування в стіні

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,1 м

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Замінні джерела світла: ні

Довжина проводу (м): 0.18

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Тип діода: LED SMD

Рівномірність кольорів (SDCM): ≤ 6

Коефіцієнт передачі кольорів Ra: ≥ 80

Тривалість роботи (год): 50000

Кількість циклів ввімкнути/вимкнути: ≥ 20000

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25

Матеріал корпусу: нержавіюча шліфувана сталь, пластмаса

Тип з'єднання: Вільні кінці проводів

Світильник включає вбудовані світлодіодні лампи з енергетичними класами: A++, A+, A

Тривалість нагріву лампи (с): ≤ 1

Тривалість запалювання лампи (с): $\leq 0,5$

Ступінь IP: 20

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 1