


## 24067 KMP-4,0

Protection moteur KMP

5905339240675

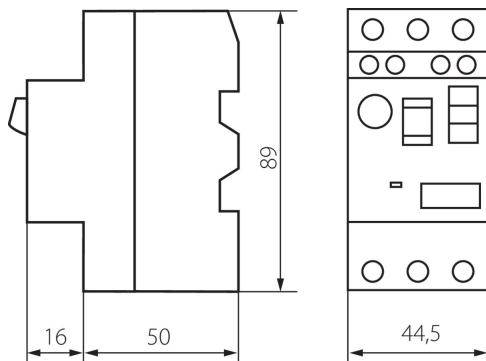

L'interrupteur motorisé sert à protéger les circuits des moteurs triphasés. Pour les interrupteurs, nous disposons d'accessoires adaptés - contacts auxiliaires, déclencheurs et un boîtier étanche.

### DONNÉES GÉNÉRALES:

**Catégorie d'utilisation:** AC-3

**Couleur:** blanc

**Mode d'installation:** sur rail TH35

**Norme:** PN-EN 60947-4-1

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

**Type de branchement:** Connecteur de raccordement

**Tension nominale de commutation  $U_e$ [V]:** 400

**Courant thermique  $I_{th}$  [A]:** 4

**Degré IP:** 20

**Déclenchement instantané [A]:** 51

**Réglage du déclenchement en cas de surintensité[A]:** 2,5-4

**Puissance nominale triphasée - 230/240V (kW):** 0.55

**Puissance nominale triphasée - 400V[kW]:** 1.1

**Puissance nominale triphasée - 440V[kW]:** 1.5

**Puissance nominale triphasée - 500V[kW]:** 1.5

**Puissance nominale triphasée - 690V[kW]:** 2.2

**Tension d'isolement nominale  $U_i$  [V]:** 690

**Tension nominale de tenue au choc  $U_{imp}$  [V]:** 6000

### DONNÉES LOGISTIQUES:

**Unité par emballage:** 50

**Unité par carton:** 1

**Conditionnement :** 50

**Poids unitaire net [g]:** 260

**Poids [g]:** 281.4

**Longueur carton emballage [cm]:** 9

**Largeur emballage unitaire [cm]:** 4.5

**Hauteur emballage unitaire [cm]:** 8.5

**Poids carton [kg]:** 14.07

**Largeur carton [cm]:** 25.5

**Hauteur carton [cm]:** 18

**Longueur carton [cm]:** 47

**Volume carton [m<sup>3</sup>]:** 0.021573

**24067** KMP-4,0

---

Protection moteur KMP