


24090 KCPM-06-230

Contacteur de puissance KCP

5905339240903

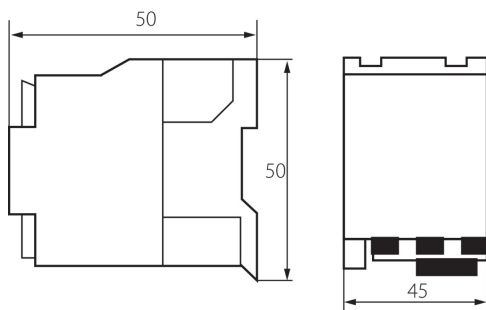

Les contacteurs de puissance miniature sont conçus pour connecter des circuits de courant alternatif de classe d'utilisation AC3. Plage de courant de la série jusqu'à 12A, tension d'alimentation 24VAC ou 230VAC. Les contacteurs sont équipés en standard d'un contact auxiliaire 1NO.

DONNÉES GÉNÉRALES:

Catégorie d'utilisation: AC-3

Couleur: blanc

Mode d'installation: sur rail TH35

Norme: PN-EN 60947-4-1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Fréquence nominale [Hz]: 50

Type de branchement: Connecteur de raccordement

Fréquence de commutation électrique AC-3[nombre/h] : 1200

Fréquence de commutation électrique AC-4[nombre/h]: 300

Fréquence de commutation mécanique[nombre/h]: 3600

Impedancja na biegun [mΩ]: 3

Puissance nominale AC-3 220-240V: 1,5kW

Puissance nominale AC-3 380-400V: 2,2kW

AC-3 660-690V puissance nominale de fonctionnement: 3kW

Tension d'alimentation des solénoïdes [V]: 230 AC

Tension nominale de commutation U_e[V]: 400

Courant thermique conventionnel I_{th}[A]: 20

Couple de serrage [Nm]: 0,8Nm

Degré IP: 20

Contact principal: 3

Contact auxiliaire: 1

Tension d'isolement nominale U_i [V]: 690

Tension nominale de tenue au choc U_{imp} [V]: 6000

Courant de commutation nominal [A]: 6

Courant nominal de fonctionnement 380V - En AC-3: 6A

Courant nominal de fonctionnement 380V - En AC-4: 2,6A

Courant nominal de fonctionnement 440V - En AC-1: 20A

Żywotność elektryczna (x10³) AC-3: 1000

Żywotność elektryczna (x10³) AC-4: 200

Żywotność mechaniczna (x10⁶): 10Nm

24090 KCPM-06-230

Contacteur de puissance KCP

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité par emballage: 100

Unité par carton: 1

Conditionnement : 100

Poids unitaire net [g]: 176

Poids [g]: 186

Longueu carton emballage [cm]: 6

Largeur emballage unitaire [cm]: 5

Hauteur emballage unitaire [cm]: 6.5

Poids carton [kg]: 18.6

Largeur carton [cm]: 48

Hauteur carton [cm]: 20

Longueur carton [cm]: 40

Volume carton [m³]: 0.0384

ACCESSOIRES:

24112 KCPM-AX11 Blok styków pomocniczych do styczników mocy miniaturowych - frontowe



24113 KCPM-AX22 Blok styków pomocniczych do styczników mocy miniaturowych - frontowe

