


## 24091 KCPM-06-24

Contacteur de puissance KCP

5905339240910

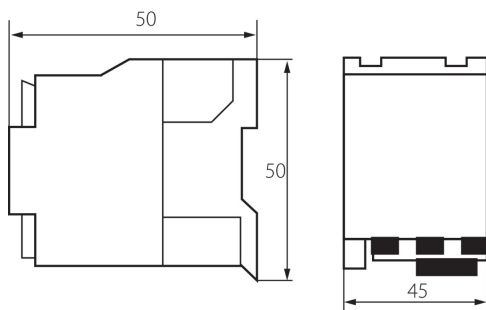

Les contacteurs de puissance miniature sont conçus pour connecter des circuits de courant alternatif de classe d'utilisation AC3. Plage de courant de la série jusqu'à 12A, tension d'alimentation 24VAC ou 230VAC. Les contacteurs sont équipés en standard d'un contact auxiliaire 1NO.

### DONNÉES GÉNÉRALES:

**Catégorie d'utilisation:** AC-3

**Couleur:** blanc

**Mode d'installation:** sur rail TH35

**Norme:** PN-EN 60947-4-1

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

**Fréquence nominale [Hz]:** 50

**Type de branchement:** Connecteur de raccordement

**Fréquence de commutation électrique AC-3[nombre/h] :** 1200

**Fréquence de commutation électrique AC-4[nombre/h]:** 300

**Fréquence de commutation mécanique[nombre/h]:** 3600

**Impedancja na biegun [mΩ]:** 3

**Puissance nominale AC-3 220-240V:** 1,5kW

**Puissance nominale AC-3 380-400V:** 2,2kW

**AC-3 660-690V puissance nominale de fonctionnement:** 3kW

**Tension d'alimentation des solénoïdes [V]:** 24 AC

**Tension nominale de commutation U<sub>e</sub>[V]:** 400

**Courant thermique conventionnel I<sub>th</sub>[A]:** 20

**Couple de serrage [Nm]:** 0,8Nm

**Degré IP:** 20

**Contact principal:** 3

**Contact auxiliaire:** 1

**Tension d'isolement nominale U<sub>i</sub> [V]:** 690

**Tension nominale de tenue au choc U<sub>imp</sub> [V]:** 6000

**Courant de commutation nominal [A]:** 6

**Courant nominal de fonctionnement 380V - En AC-3:** 6A

**Courant nominal de fonctionnement 380V - En AC-4:** 2,6A

**Courant nominal de fonctionnement 440V - En AC-1:** 20A

**Żywotność elektryczna (x10<sup>3</sup>) AC-3:** 1000

**Żywotność elektryczna (x10<sup>3</sup>) AC-4:** 200

**Żywotność mechaniczna (x10<sup>6</sup>):** 10Nm

## 24091 KCPM-06-24

Contacteur de puissance KCP

### DONNÉES LOGISTIQUES:

**Unité par emballage:** 100

**Unité par carton:** 1

**Conditionnement :** 100

**Poids unitaire net [g]:** 176

**Poids [g]:** 186

**Longueu carton emballage [cm]:** 6

**Largeur emballage unitaire [cm]:** 5

**Hauteur emballage unitaire [cm]:** 6.5

**Poids carton [kg]:** 18.6

**Largeur carton [cm]:** 48

**Hauteur carton [cm]:** 20

**Longueur carton [cm]:** 40

**Volume carton [m<sup>3</sup>]:** 0.0384

### ACCESSOIRES:

**24112** KCPM-AX11 Blok styków pomocniczych do styczników mocy miniaturowych - frontowe



**24113** KCPM-AX22 Blok styków pomocniczych do styczników mocy miniaturowych - frontowe

