

24094 KCPM-12-230

Contacteur de puissance KCP

5905339240941



Les contacteurs de puissance miniature sont conçus pour connecter des circuits de courant alternatif de classe d'utilisation AC3. Plage de courant de la série jusqu'à 12A, tension d'alimentation 24VAC ou 230VAC. Les contacteurs sont équipés en standard d'un contact auxiliaire 1NO.

DONNÉES GÉNÉRALES:

Catégorie d'utilisation: AC-3

Couleur: blanc

Mode d'installation: sur rail TH35

Norme: PN-EN 60947-4-1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Fréquence nominale [Hz]: 50

Type de branchement: Connecteur de raccordement

Fréquence de commutation électrique AC-3[nombre/h]: 1200

Fréquence de commutation électrique AC-4[nombre/h]: 300

Fréquence de commutation mécanique[nombre/h].: 3600

Impedancia na biegun [mΩ]: 3

Puissance nominale AC-3 220-240V: 3kW

Puissance nominale AC-3 380-400V: 5,5kW

AC-3 660-690V puissance nominale de fonctionnement: 5,5kW

Tension d'alimentation des solénoïdes [V]: 230 AC

Tension nominale de commutation Ue[V]: 400

Courant thermique conventionnel Ith[A]: 20

Couple de serrage [Nm]: 0,8Nm

Degré IP: 20

Contact principal: 3

Contact auxiliaire: 1

Tension d'isolation nominale Ui [V]: 690

Tension nominale de tenue au choc Uimp [V]: 6000

Courant de commutation nominal [A]: 12

Courant nominal de fonctionnement 380V - En AC-3: 23A


Courant nominal de fonctionnement 380V - En AC-4: 5A

Courant nominal de fonctionnement 440V - En AC-1: 20A

Żywotność elektryczna (x10³) AC-3: 1200

Żywotność elektryczna (x10³) AC-4: 200

Żywotność mechaniczna (x10⁶): 10Nm

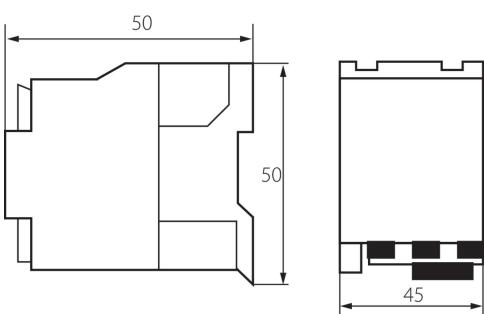

24094 KCPM-12-230

Contacteur de puissance KCP

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité par emballage: 100
Unité par carton: 1
Conditionnement : 100
Poids unitaire net [g]: 176
Poids [g]: 184
Longueur carton emballage [cm]: 6
Largeur emballage unitaire [cm]: 5
Hauteur emballage unitaire [cm]: 6.5
Poids carton [kg]: 18.4
Largeur carton [cm]: 25
Hauteur carton [cm]: 27
Longueur carton [cm]: 33
Volume carton [m³]: 0.022275

ACCESSOIRES:

24112 KCPM-AX11 Blok styków pomocniczych do styzników mocy miniaturowych - frontowe



24113 KCPM-AX22 Blok styków pomocniczych do styzników mocy miniaturowych - frontowe

