

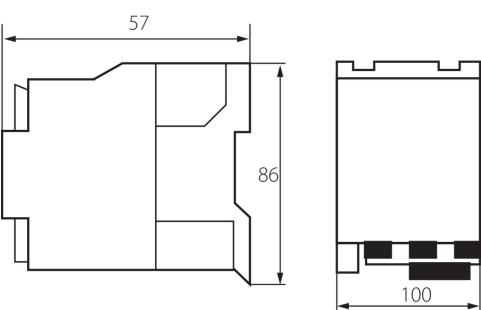
**24108 KCP-32-230**

Contacteur de puissance KCP

5905339241085



Les contacteurs de puissance sont conçus pour connecter des circuits AC de classe d'utilisation AC3. Plage de courant de la série jusqu'à 32A, tension d'alimentation 24VAC ou 230VAC. Les contacteurs sont équipés en standard d'un contact auxiliaire 1NO.

**DONNÉES GÉNÉRALES:****Catégorie d'utilisation:** AC-3**Couleur:** blanc**Mode d'installation:** sur rail TH35**Norme:** PN-EN 60947-4-1**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:****Fréquence nominale [Hz]:** 50**Type de branchement:** Connecteur de raccordement**Fréquence de commutation électrique AC-3[nombre/h]:** 600**Fréquence de commutation électrique AC-4[nombre/h]:** 300**Fréquence de commutation mécanique[nombre/h].:** 3600**Impedancia na biegun [mΩ]:** 2**Puissance nominale AC-3 220-240V:** 7,5kW**Puissance nominale AC-3 380-400V:** 15kW**AC-3 415V puissance nominale de fonctionnement:** 15kW**AC-3 440V puissance nominale de fonctionnement:** 15kW**AC-3 660-690V puissance nominale de fonctionnement:** 18,5kW**Tension d'alimentation des solénoïdes [V]:** 230 AC**Tension nominale de commutation Ue[V]:** 400**Courant thermique conventionnel Ith[A]:** 50**Couple de serrage [Nm]:** 2,5Nm**Degré IP:** 20**Contact principal:** 3**Contact auxiliaire:** 1**Tension d'isolement nominale Ui [V]:** 690**Tension nominale de tenue au choc Uimp [V]:** 6000**Courant de commutation nominal [A]:** 32**Courant nominal de fonctionnement 380V - En AC-3:** 32A**Courant nominal de fonctionnement 380V - En AC-4:** 12A**Courant nominal de fonctionnement 440V - En AC-1:** 50A**Courant nominal de fonctionnement 660V - En AC-3:** 21A**Courant nominal de fonctionnement 660V - En AC-4:** 7,5A**Żywotność elektryczna (x10<sup>3</sup>) AC-3:** 800

## 24108 KCP-32-230

Contacteur de puissance KCP

**Żywotność elektryczna (x10<sup>3</sup>) AC-4:** 200  
**Żywotność mechaniczna (x10<sup>6</sup>):** 8Nm

### DONNÉES LOGISTIQUES:

**Unité par emballage:** 50  
**Unité par carton:** 1  
**Conditionnement :** 50  
**Poids unitaire net [g]:** 540  
**Poids [g]:** 568  
**Longueur carton emballage [cm]:** 8.5  
**Largeur emballage unitaire [cm]:** 6  
**Hauteur emballage unitaire [cm]:** 10.5  
**Poids carton [kg]:** 28.4  
**Largeur carton [cm]:** 32  
**Hauteur carton [cm]:** 23  
**Longueur carton [cm]:** 45  
**Volume carton [m<sup>3</sup>]:** 0.03312

### ACCESSOIRES:

**24110** KCP-AX11 Blok styków pomocniczych do styczników mocy - frontowe



**24111** KCP-AX22 Blok styków pomocniczych do styczników mocy - frontowe

