


## 24109 KCP-32-24

Contacteur de puissance KCP

5905339241092

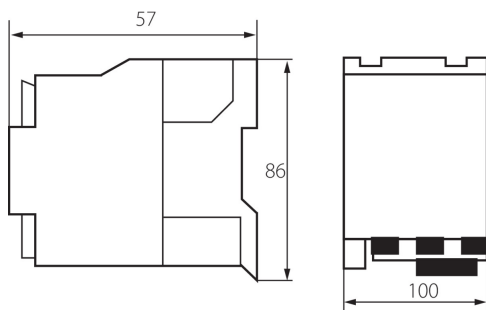

Les contacteurs de puissance sont conçus pour connecter des circuits AC de classe d'utilisation AC3. Plage de courant de la série jusqu'à 32A, tension d'alimentation 24VAC ou 230VAC. Les contacteurs sont équipés en standard d'un contact auxiliaire 1NO.

### DONNÉES GÉNÉRALES:

**Catégorie d'utilisation:** AC-3

**Couleur:** blanc

**Mode d'installation:** sur rail TH35

**Norme:** PN-EN 60947-4-1

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

**Fréquence nominale [Hz]:** 50

**Type de branchement:** Connecteur de raccordement

**Fréquence de commutation électrique AC-3[nombre/h] :** 600

**Fréquence de commutation électrique AC-4[nombre/h]:** 300

**Fréquence de commutation mécanique[nombre/h]:** 3600

**Impedancja na biegun [mΩ]:** 2

**Puissance nominale AC-3 220-240V:** 7,5kW

**Puissance nominale AC-3 380-400V:** 15kW

**AC-3 415V puissance nominale de fonctionnement:** 15kW

**AC-3 440V puissance nominale de fonctionnement:** 15kW

**AC-3 660-690V puissance nominale de fonctionnement:** 18,5kW

**Tension d'alimentation des solénoïdes [V]:** 24 AC

**Tension nominale de commutation U<sub>e</sub>[V]:** 400

**Courant thermique conventionnel I<sub>th</sub>[A]:** 50

**Couple de serrage [Nm]:** 2,5Nm

**Degré IP:** 20

**Contact principal:** 3

**Contact auxiliaire:** 1

**Tension d'isolement nominale U<sub>i</sub> [V]:** 690

**Tension nominale de tenue au choc U<sub>imp</sub> [V]:** 6000

**Courant de commutation nominal [A]:** 32

**Courant nominal de fonctionnement 380V - En AC-3:** 32A

**Courant nominal de fonctionnement 380V - En AC-4:** 12A

**Courant nominal de fonctionnement 440V - En AC-1:** 50A

**Courant nominal de fonctionnement 660V - En AC-3:** 21A

**Courant nominal de fonctionnement 660V - En AC-4:** 7,5A

**Żywotność elektryczna (x10<sup>3</sup>) AC-3:** 800

## 24109 KCP-32-24

Contacteur de puissance KCP

Żywotność elektryczna (x10<sup>3</sup>) AC-4: 200  
Żywotność mechaniczna (x10<sup>6</sup>): 8Nm

### DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité par emballage: 50  
Unité par carton: 1  
Conditionnement : 50  
Poids unitaire net [g]: 530  
Poids [g]: 558  
Longueu carton emballage [cm]: 8.5  
Largeur emballage unitaire [cm]: 6  
Hauteur emballage unitaire [cm]: 10.5  
Poids carton [kg]: 27.9  
Largeur carton [cm]: 27  
Hauteur carton [cm]: 23  
Longueur carton [cm]: 45  
Volume carton [m<sup>3</sup>]: 0.027945

### ACCESSOIRES:

**24110** KCP-AX11 Blok styków pomocniczych do styczników mocy - frontowe



**24111** KCP-AX22 Blok styków pomocniczych do styczników mocy - frontowe

