


## 24113 KCPM-AX22

Contacteur de puissance KCP

5905339241139

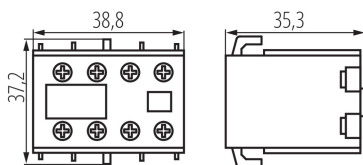

Bloc de contacts auxiliaires pour contacteurs de puissance miniature, doté de quatre contacts - 2NO et 2NC, installation du devant du contacteur.

### DONNÉES GÉNÉRALES:

**Catégorie d'utilisation:** AC-15

**Couleur:** blanc

**Mode d'installation:** sur rail TH35

**Norme:** PN-EN 60947-4-1

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

**Type de branchement:** Connecteur de raccordement

**Nombre de contacts ouverts/fermés:** 2/2

**Tension nominale de commutation  $U_e$ [V]:** 400

**Courant thermique conventionnel  $I_{th}$ [A]:** 10

**Degré IP:** 20

**Contact auxiliaire:** 4

**Tension d'isolement nominale  $U_i$  [V]:** 690

**Tension nominale de tenue au choc  $U_{imp}$  [V]:** 6000

**Courant de commutation nominal [A]:** 0.95

### DONNÉES LOGISTIQUES:

**Unité par emballage:** 500

**Unité par carton:** 1

**Conditionnement :** 500

**Poids unitaire net [g]:** 42

**Poids [g]:** 46.82

**Longueu carton emballage [cm]:** 4

**Largeur emballage unitaire [cm]:** 4

**Hauteur emballage unitaire [cm]:** 4.5

**Poids carton [kg]:** 23.41

**Largeur carton [cm]:** 28

**Hauteur carton [cm]:** 21

**Longueur carton [cm]:** 40

**Volume carton [m<sup>3</sup>]:** 0.02352