


Plafonnier LED

5905339246462

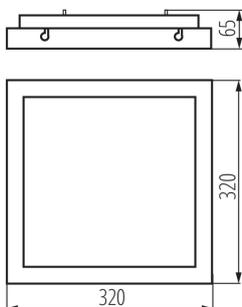

Kanlux TYBIA LED est un luminaire d'éclairage général dans lequel des diodes SMD sont utilisées. L'installation du luminaire TYBIA LED dans les couloirs, les cages d'escaliers, les locaux sociaux ou fonctionnels garantit des économies substantielles liées non seulement à la consommation d'énergie, mais également à son fonctionnement à long terme et sans entretien.

DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: gris
Mode d'installation: saillie
Usage: intérieur
Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m
Compatibilité avec un variateur: non
Détection de mouvement: oui
Source de lumière remplaçable: non
Longueur [mm]: 320
Largeur [mm]: 320
Hauteur [mm]: 61
Teneur en mercure: non
source LED: oui

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC
Fréquence nominale [Hz]: 50
Puissance maximale [W]: 25
Classe électrique: I
Matériau du diffuseur: PMMA
Type de diode: LED SMD
Flux lumineux du luminaire [lm]: 2600
Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ use [lm]: 3850
Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ use [lm]: dans sphère (360°)
Teinte lumière: blanche
Température de couleur proximale [K]: 4000
Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: ≤ 6
Indice de rendu des couleurs: 80
Durée de vie [h]: 30000
Facteur de maintenance du flux lumineux en fin de durée de vie nominale: L70B50
Nombre de cycles on/off: ≥ 15000
Angle de vision [°]: 110
Efficacité lumineuse [lm/W]: 104
Plage de températures ambiantes[°C]: 5÷25

Date of issue: 16.11.2022, 09:11

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Plafonnier LED




Matériau du boîtier: alliage en aluminium
Type de détecteur: Hyperfréquence
Type de branchement: Connecteur rapide
Plage section de câble [mm²]: 1-2,5
Temps de préchauffage de la lampe [s]: ≤1
Temps d'allumage de la lampe [s]: ≤0,5
Degré IP: 20

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité par emballage: 10
Unité par carton: 1
Conditionnement : 10
Poids unitaire net [g]: 1512
Poids [g]: 1816
Longueu carton emballage [cm]: 33
Largeur emballage unitaire [cm]: 33
Hauteur emballage unitaire [cm]: 7.5
Poids carton [kg]: 18.16
Largeur carton [cm]: 35
Hauteur carton [cm]: 35
Longueur carton [cm]: 77
Volume carton [m³]: 0.094325

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

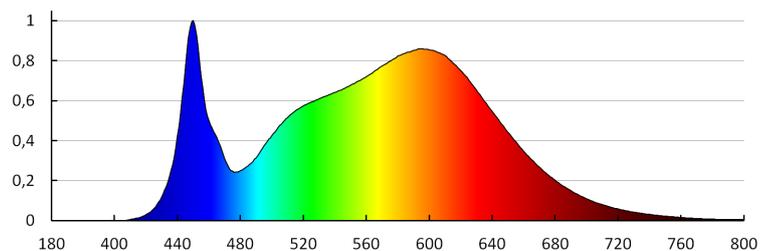

24646 TYBIA M 25W-NW-SE GY

Plafonnier LED

KANLUX S.A. (kat 24646) TYBIA M 25W-NW-SE GY / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 24646) TYBIA M 25W-NW-SE GY
Lamps: 1 x TYBIA M 25W-NW

