



by **Kanlux**



25089 LOGI 02-1250-102 bi

Prise de courant simple avec protection des contacts

5905339250896



Une prise de courant simple avec terre permet d'alimenter le circuit électrique avec une charge maximale de 16A. De plus, la prise est équipée d'un obturateur de contacts qui protège contre la possibilité de choc électrique.

DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: blanc

Mode d'installation: encastré dans le mur

Protection des contacts: oui

Largeur [mm]: 71

Hauteur [mm]: 71

Diamètre du boîtier de montage: 60

Profondeur de montage: 25

Nombre de prises: 1



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 250 AC

Courant nominal [A]: 16

Classe électrique: I

Matériel des embouts d'extrémité de câble : CuZn70

Type de mise à la terre: type e

Type de connexion: Connecteur a vis

Plastique: ABS

Degré IP: 20

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité par emballage: 10

Unité par carton: 10

Conditionnement : 120

Poids unitaire net [g]: 68

Poids [g]: 80.33


Longueur carton emballage [cm]: 10

Largeur emballage unitaire [cm]: 4

Hauteur emballage unitaire [cm]: 14

Poids carton [kg]: 9.6396

Largeur carton [cm]: 25.5

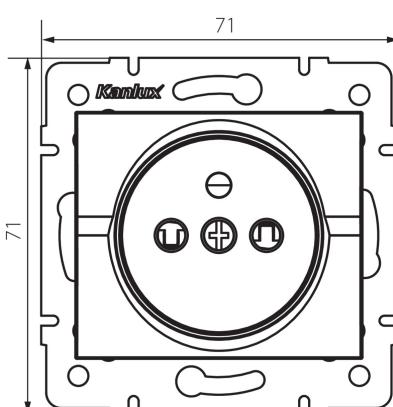

Date of issue: 15.11.2022, 21:45

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

FR



by **Kanlux**



25089 LOGI 02-1250-102 bi

Prise de courant simple avec protection des contacts

Hauteur carton [cm]: 32
Longueur carton [cm]: 44
Volume carton [m³]: 0.035904

Date of issue: 15.11.2022, 21:45

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

FR