


25690 PLAFMIN O

Plafonnier

5905339256904



Kanlux PLAFMIN est le plafonnier le plus universel dans notre offre. Il se caractérise par une forme neutre d'hémisphère, le manque de tout élément de décoration et la possibilité de personnaliser la source de lumière. Il peut être utilisé dans chaque espace (IP20), nous le recommandons tout particulièrement pour les hôtels, les restaurants et les espaces privés dans le style scandinave ou minimaliste.

DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: blanc

Mode d'installation: wall mounted, ceiling mounted

Usage: intérieur

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m

Produit non recouvrable par un matériau calorifuge: oui

Hauteur [mm]: 90

Diamètre [mm]: 250

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Puissance maximale [W]: max 15

Classe électrique: II

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Source de lumière: GLS/CFL/LED

Culot (Source de lumière): E27

Plage de températures ambiantes[°C]: 5-25

Matériau du boîtier: matériau plastique

Type de branchement: Connecteur a vis

Plage section de câble [mm²]: 1÷2,5

Degré IP: 20

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité

Unité par emballage: 10

Unité par carton: 1

Conditionnement : 10

Poids unitaire net [g]: 240

Poids [g]: 299

Poids unitaire brut [g]: 256


Longueur carton emballage [cm]: 25

Largeur emballage unitaire [cm]: 25

Hauteur emballage unitaire [cm]: 9

25690 PLAFMIN O

Plafonnier

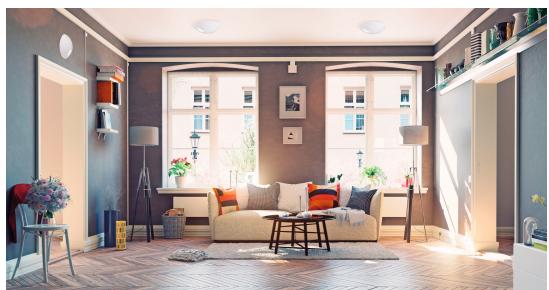

Poids carton [kg]: 2.99
Largeur carton [cm]: 39
Hauteur carton [cm]: 33
Longueur carton [cm]: 40
Volume carton [m³]: 0.05148