
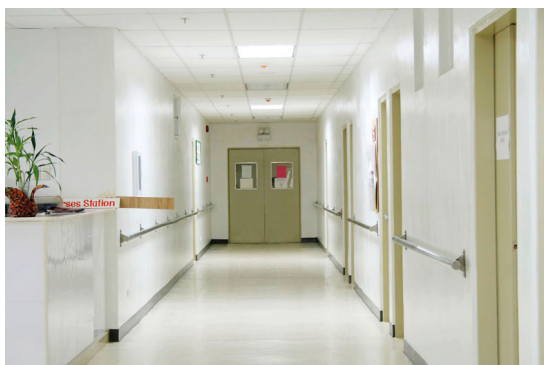
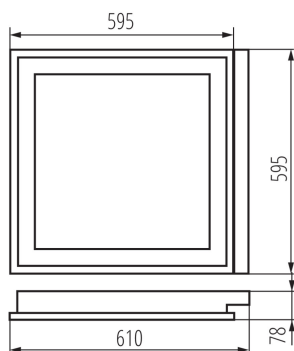


Luminaire encastré à grille

5905339257130



Kanlux REGIS sont des luminaires raster à encastrer faciles à assembler rapidement grâce à des clips à ressort et des raccords rapides. Les rasters sont toujours une solution d'éclairage très populaire pour les espaces intérieurs de bureau ou locaux industriels.

DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: blanc

Mode d'installation: à encastrer dans le plafond

Usage: intérieur

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m

Démarrage ballast / lampes: echauffement

Produit non recouvrable par un matériau calorifuge: oui

Longueur [mm]: 610

Largeur [mm]: 595

Hauteur [mm]: 78

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Puissance maximale [W]: 4 x 18

Classe électrique: I

Matériau du diffuseur: PMMA

Source de lumière: T8

Source de lumière incluse: non

Culot: G13

Plage de températures ambiantes[°C]: 5÷25

Matériau du boîtier: acier

Matériau du réflecteur: alliage en aluminium

Type de branchement: Connecteur rapide

Plage section de câble [mm²]: 1÷2,5

Type de ballast: EVG

Classe énergétique du ballast: A2

Degré IP: 40

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité par emballage: 1

Unité par carton: 1

Conditionnement : 1

Poids unitaire net [g]: 3022

Poids [g]: 3624

Longueur carton emballage [cm]: 65

Largeur emballage unitaire [cm]: 62.5

Hauteur emballage unitaire [cm]: 8.5

Poids carton [kg]: 3.624

Date of issue: 15.11.2022, 23:30

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

25713 REGIS 3WS OPAL 418 PT

Luminaire encastré à grille

Largeur carton [cm]: 63

Hauteur carton [cm]: 8.8

Longueur carton [cm]: 65.5


Volume carton [m³]: 0.036313

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- réflecteur de forme de demi-parabole / barres de la trame de forme V / prises des ampoules masquées par le réflecteur (exception : REGIS 3 OPAL, REGIS 3WS OPAL avec plaque opale)
- ouvertures dans le boîtier facilitant l'alimentation par traversée
- câble de protection sur la trame, protection supplémentaire contre le choc électrique sauf variante REGIS 3 OPAL, REGIS 3WS OPAL.
- montage facile de la trame sur les boucles à ressort
- connecteur rapide, pour l'alimentation, facilite et accélère le montage, stabilisateur de marque OSRAM classe A2
- peinture en poudre
- REGIS 3WS doté de stabilisateur avec « commencement chaleureux ».

KANLUX S.A. (kat 25713) REGIS 3WS OPAL 418 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 25713) REGIS 3WS OPAL 418
Lampy: 4 x T26 18W/827

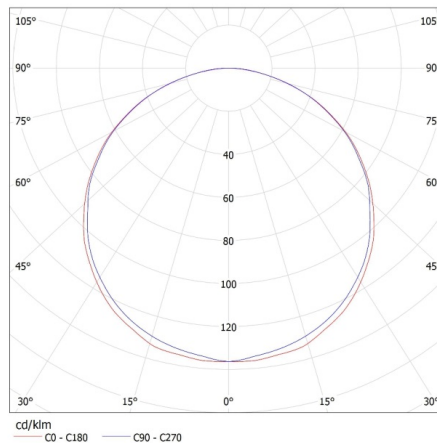

ACCESSOIRES:

72333 CLP-REGIS/PT

CLP-REGIS/PT montant, sert à encastrer les luminaires dans un faux plafond en planches de plâtre. ensemble de 4 pièces.

