

26770 AVAR 6060 40W-NW

Cadre lumineux LED

5905339267702



Les panneaux à LED sont un élément d'éclairage très populaire dans les intérieurs de bureau. Dans une large mesure, ils ont remplacé les luminaires à grille en raison de leur durabilité, de leur efficacité énergétique et de leur esthétique. Kanlux AVAR LED est une nouvelle version des panneaux à LED dont le déterminant est non seulement la technologie moderne mais également la forme d'un encadré qui fournit une lumière puissante et efficace.

DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: blanc

Mode d'installation: à encastrer dans le plafond

Usage: intérieur

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m

Compatibilité avec un variateur: non

Produit non recouvrable par un matériau calorifuge: oui

Alimentation incluse: oui

Longueur [mm]: 591

Largeur [mm]: 591

Hauteur [mm]: 14

Source LED: oui

Nombre de modules (Source lumineuse LED): 1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Puissance maximale [W]: 40

Classe électrique: II

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Matériau du panneau/cadre: matériau plastique

Type de diode: LED SMD

Flux lumineux du luminaire [lm]: 3600

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φuse [lm]: 5200

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φuse [lm]: dans sphère (360°)

Teinte lumière: blanche

Température de couleur proximale [K]: 4000

Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: ≤6

Indice de rendu des couleurs: 80



Date of issue: 27.03.2025, 12:26


Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

26770 AVAR 6060 40W-NW

Cadre lumineux LED

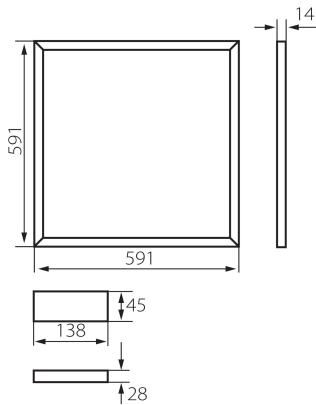

Durée de vie [h]: 25000

Nombre de cycles on/off: ≥ 15000

Angle de vision [°]: 110

Efficacité lumineuse [lm/W]: 90

Plage de températures ambiantes[°C]: 5-25

Type de diffuseur: opal

Type de branchement: Connecteur de raccordement

Plage section de câble [mm²]: 0,75

Degré IP: 20

Kształt: carré

Classe d'efficacité énergétique: E

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité

Unité par emballage: 10

Unité par carton: 1

Conditionnement : 10

Nombre de pièces sur un niveau de palette: 20

Poids unitaire net [g]: 480

Poids [g]: 880

Longueur carton emballage [cm]: 62

Largeur emballage unitaire [cm]: 3

Hauteur emballage unitaire [cm]: 62


Poids carton [kg]: 8.8

Largeur carton [cm]: 34

Hauteur carton [cm]: 63.5

Longueur carton [cm]: 63.5

Volume carton [m³]: 0.137097

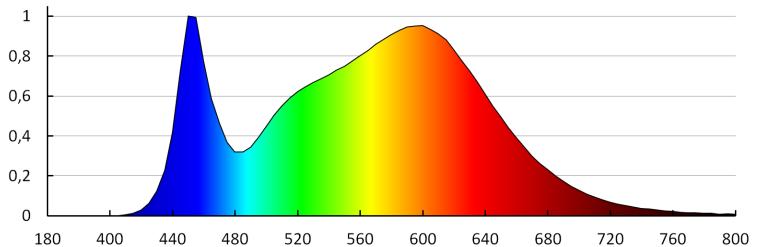


26770 AVAR 6060 40W-NW

Cadre lumineux LED

KANLUX S.A. (kat 26770) AVAR 6060 40W-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 26770) AVAR 6060 40W-NW
Lampy: 1 x AVAR 6060 40W-NW

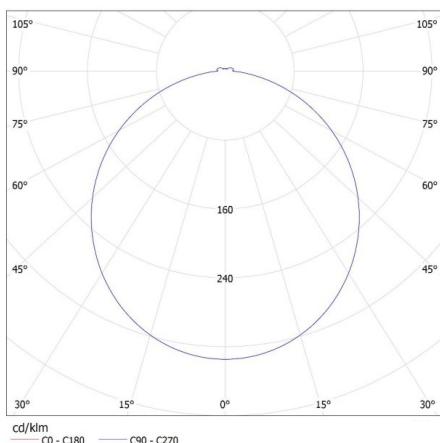

ACCESSOIRES

28512

AVAR DALI SET 40W



Ensemble contenant les accessoires et le bloc d'alimentation assurant la communication conforme au protocole DALI (28512)

Date of issue: 27.03.2025, 12:26

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

FR