

Luminaire LED

5905339267856



Kanlux AVAR O est un cadre lumineux LED moderne, qui se distingue par sa forme ronde unique. Il s'intègre ainsi parfaitement dans les intérieurs modernes des bureaux et des commerces, offrant une alternative élégante aux panneaux LED traditionnels. AVAR O fournit une lumière intense et uniforme avec une couleur neutre de 4000K. C'est une solution idéale pour les bureaux, les salles de conférence et les espaces nécessitant un éclairage fonctionnel mais élégant. Kanlux AVAR O est une combinaison de durabilité, d'efficacité énergétique et d'esthétique, qui fait de la lumière non seulement un élément pratique de l'intérieur, mais aussi sa décoration. Les luminaires AVAR O sont couverts par une garantie de 5 ans, ce qui confirme leur haute qualité et leur fiabilité.

### DONNÉES GÉNÉRALES:

**Couleur:** blanc

**Mode d'installation:** à encastrer dans le plafond

**Usage:** intérieur

**Distance minimale par rapport à l'objet éclairé:** 0,5m

**Compatibilité avec un variateur:** non

**Produit non recouvrable par un matériau calorifuge:** oui

**Alimentation incluse:** oui

**Hauteur [mm]:** 15

**Diamètre [mm]:** 591

**Source LED:** oui

**Nombre de modules (Source lumineuse LED):** 1

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

**Tension nominale [V]:** 220-240 AC

**Courant nominal [mA]:** 1000

**Fréquence nominale [Hz]:** 50

**Facteur de puissance:** 0.97

**Puissance maximale [W]:** 40

**Classe électrique:** II

**Matériau du diffuseur:** matériau plastique

**Matériau du boîtier:** alliage en aluminium

**Matériau du panneau/cadre:** alliage en aluminium


**Type de diode:** LED SMD

**Flux lumineux du luminaire [lm]:** 3500

**Flux lumineux utile d'une source lumineuse  $\Phi_{use}$  [lm]:** 4600

## 26785 AVAR O 6060 40W-NW

### Luminaire LED



**Flux lumineux utile d'une source lumineuse  $\Phi_{use}$  [lm]** : dans sphère (360°)

**Teinte lumière**: blanche

**Température de couleur proximale [K]** : 4000

**Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam** : 6

**Indice de rendu des couleurs** : 80

**Durée de vie [h]** : 50000

**Nombre de cycles on/off** :  $\geq 50000$

**Angle de vision [°]** : 110

**Efficacité lumineuse [lm/W]** : 88

**Plage de températures ambiantes [°C]** : 5÷25

**Type de diffuseur**: opal

**Type de branchement**: przewód zakończony wtyczką - DC

**Type d'alimentation électrique**: courant continu

**Degré IP**: 20

**Kształt**: rond

#### DONNÉES LOGISTIQUES:

**Unité de mesure**: unité

**Unité par emballage**: 10

**Unité par carton**: 1

**Conditionnement** : 10

**Poids unitaire net [g]** : 460

**Poids [g]** : 899

**Poids unitaire brut [g]** : 784

**Longueu carton emballage [cm]** : 62

**Largeur emballage unitaire [cm]** : 3

**Hauteur emballage unitaire [cm]** : 62

**Poids carton [kg]** : 8.99

**Largeur carton [cm]** : 34

**Hauteur carton [cm]** : 64

**Longueur carton [cm]** : 63


**Volume carton [m³]** : 0.137088

#### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet


## 26785 AVAR O 6060 40W-NW

Luminaire LED

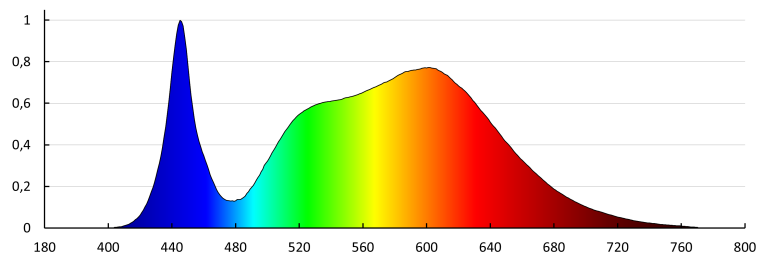

KANLUX S.A. (kat 26785) AVAR O 6060 40W-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 26785) AVAR O 6060 40W-NW  
Lampy: 1 x AVAR O 6060 40W-NW

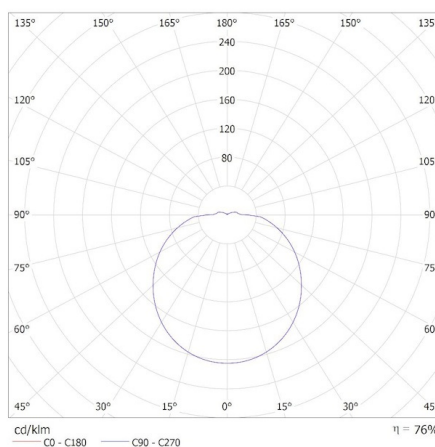

Date of issue: 14.10.2025, 11:16

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com