


Plafonnier LED

5905339269812



Les Kanlux VARSO sont des hublots équipés de LED SMD intégrées. C'est une excellente proposition pour les immeubles de logement collectifs ou logements individuels où sont généralement requis une certaine résistance à l'humidité (IP54)

DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: blanc
Mode d'installation: saillie
Usage: intérieur - extérieur
Micro-intervalle entre les contacts relais: oui
Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m
Compatibilité avec un variateur: non
Détection de mouvement: oui
Hauteur [mm]: 49
Diamètre [mm]: 278
Réglage de la sensibilité: oui
Teneur en mercure: non
source LED: oui

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:


Tension nominale [V]: 220-240 AC
Fréquence nominale [Hz]: 50
Puissance maximale [W]: 18
Classe électrique: II
Matériau du diffuseur: matériau plastique
Type de diode: LED SMD
Flux lumineux du luminaire [lm]: 1700
Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ use [lm]: 2200
Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ use [lm]: dans sphère (360°)
Teinte lumière: blanche
Température de couleur proximale [K]: 4000
Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: ≤ 6
Indice de rendu des couleurs: 80
Durée de vie [h]: 20000
Facteur de maintenance du flux lumineux en fin de durée de vie nominale: L70B50
Nombre de cycles on/off: ≥ 20000
Angle de vision [°]: 120
Efficacité lumineuse [lm/W]: 94
Plage de températures ambiantes[°C]: -20÷35
Matériau du boîtier: matériau plastique

Date of issue: 16.11.2022, 01:20

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Plafonnier LED

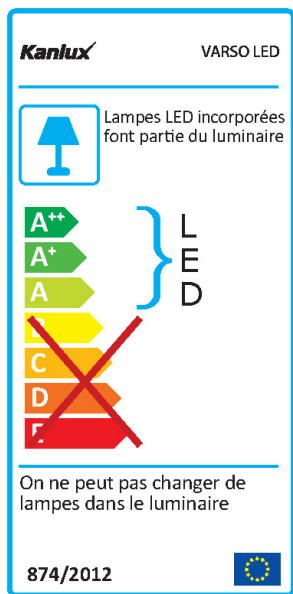

Type de détecteur: Hyperfréquence

Type de branchement: Connecteur rapide

Plage section de câble [mm²]: 0,5-2,5

Durée de fonctionnement du capteur [seconde-minute]: 5-5

Temps de préchauffage de la lampe [s]: ≤1

Temps d'allumage de la lampe [s]: ≤0,5

Fréquence de fonctionnement du capteur [MHz]: 5,8

angle de détection du capteur [°]: 360

Réglage du seuil d'éclaircissement pour détection de mouvement [lx]: 2/10/50/off

Degré IP: 54

Portée du capteur [m]: max 9

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité par emballage: 20

Unité par carton: 1

Conditionnement : 20

Poids unitaire net [g]: 730

Poids [g]: 936.5

Longueur carton emballage [cm]: 28.5

Largeur emballage unitaire [cm]: 5.5

Hauteur emballage unitaire [cm]: 28.5


Poids carton [kg]: 18.73

Largeur carton [cm]: 58

Hauteur carton [cm]: 31

Longueur carton [cm]: 59

Volume carton [m³]: 0.106082

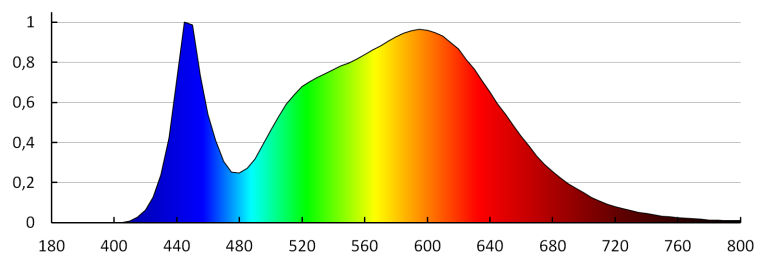

26981 VARSO LED 18W-NW-O-SE

Plafonnier LED

KANLUX S.A. (kat 26981) VARSO LED 18W-NW-O-SE / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26981) VARSO LED 18W-NW-O-SE
Lamps: 1 x VARSO LED 18W-NW

