

26984 VARSO LED 24W-NW-O-SE

Plafonnier LED

5905339269843



Les Kanlux VARSO sont des hublots équipés de LED SMD intégrées. C'est une excellente proposition pour les immeubles de logement collectifs ou logements individuels où sont généralement requis une certaine résistance à l'humidité (IP54).

DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: blanc

Mode d'installation: saillie

Usage: intérieur - extérieur

Micro-intervalle entre les contacts relais: oui

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m

Compatibilité avec un variateur: non

Détection de mouvement: oui

Hauteur [mm]: 49

Diamètre [mm]: 327

Réglage de la sensibilité: oui

Teneur en mercure: non

source LED: oui

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Puissance maximale [W]: 24

Classe électrique: II

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Type de diode: LED SMD

Flux lumineux du luminaire [lm]: 2280

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φuse [lm]: 2800

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φuse [lm]: dans sphère (360°)

Teinte lumière: blanche

Température de couleur proximale [K]: 4000

Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: ≤6

Indice de rendu des couleurs: 80

Durée de vie [h]: 20000

Facteur de maintenance du flux lumineux en fin de durée de vie nominale: L70B50

Nombre de cycles on/off: ≥20000

Angle de vision [°]: 120

Efficacité lumineuse [lm/W]: 95

Plage de températures ambiantes[°C]: -20÷35

Matériau du boîtier: matériau plastique



Date of issue: 16.11.2022, 01:23

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

26984 VARSO LED 24W-NW-O-SE

Plafonnier LED

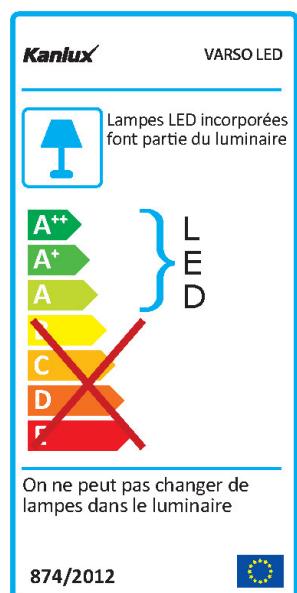

Type de détecteur: Hyperfréquence

Type de branchement: Connecteur rapide

Plage section de câble [mm²]: 0,5-2,5

Durée de fonctionnement du capteur [seconde-minute]:
5-5

Temps de préchauffage de la lampe [s]: ≤1

Temps d'allumage de la lampe [s]: ≤0,5

Fréquence de fonctionnement du capteur [MHz]: 5,8
angle de détection du capteur [°]: 360

Réglage du seuil d'éclairement pour détection de mouvement [lx]: 2/10/50/off

Degré IP: 54

Portée du capteur [m]: max 9

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité par emballage: 10

Unité par carton: 1

Conditionnement : 10

Poids unitaire net [g]: 906

Poids [g]: 1162

Hauteur emballage unitaire [cm]: 33.5


Poids carton [kg]: 11.62

Largeur carton [cm]: 35

Hauteur carton [cm]: 36.5

Longueur carton [cm]: 57

Volume carton [m³]: 0.072818

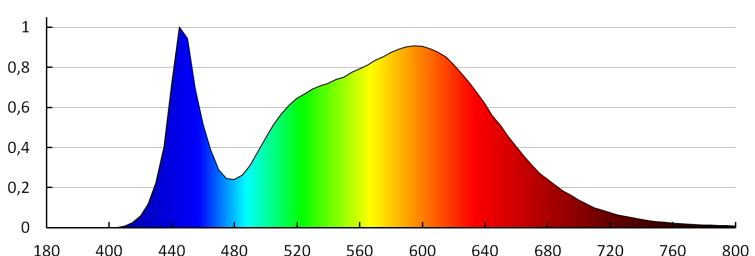

26984 VARSO LED 24W-NW-O-SE

Plafonnier LED

KANLUX S.A. (kat 26984) VARSO LED 24W-NW-O-SE / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26984) VARSO LED 24W-NW-O-SE

Lamps: 1 x VARSO LED 24W-NW

