

Luminaire profilés linéaire LED

5905339271181



Kanlux TP SLIM TW est un petit luminaire hermétique qui peut être monté en surface ou suspendu. Les poignées réglables et les raccords rapides sont inclus dans le luminaire pour faciliter l'installation. Grâce à la classe de protection IP65 et à la résistance aux chocs IK 08, nous pouvons utiliser le luminaire dans les endroits tels que: les locaux industriels, les entrepôts, les parkings et les garages. En plus, le luminaire Kanlux TP SLIM TW possède également une fonctionnalité supplémentaire, notamment la possibilité d'être connecté en lignes. Dans la version 40W, nous combinerons jusqu'à 12 luminaires et dans la version 50W jusqu'à 10 luminaires.

DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: blanc

Mode d'installation: mural, saillie

Usage: intérieur - extérieur

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m

Possibilité de raccordement en ligne des luminaires: oui

Compatibilité avec un variateur: non

Direction faisceau lumineux: bas

Longueur [mm]: 1535

Largeur [mm]: 35

Hauteur [mm]: 55

source LED: oui

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Puissance maximale [W]: 50

Classe électrique: II

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Type de diode: LED SMD

Flux lumineux [lm]: 5500

Teinte lumière: blanche

Température de couleur proximale [K]: 4000

Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam:
≤6

Indice de rendu des couleurs: 80

Durée de vie [h]: 25000

Nombre de cycles on/off: ≥20000

Angle de vision [°]: X145/Y110


Efficacité lumineuse [lm/W]: 110

Plage de températures ambiantes[°C]: -20÷40

Matériau du boîtier: matériau plastique

27118 TP SLIM TW LED 50W-NW


Luminaire profilés linéaire LED

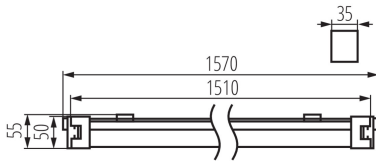

Type de branchement: Connecteur rapide
Plage section de câble [mm²]: 1,5-2,5
Temps de préchauffage de la lampe [s]: <1
Temps d'allumage de la lampe [s]: ≤0,5
Nombre maximum de luminaires en ligne continue: 10
Degré IK: 08
Degré IP: 65

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité par emballage: 12
Conditionnement : 12
Poids unitaire net [g]: 750
Poids [g]: 868.33
Longueu carton emballage [cm]: 162
Largeur emballage unitaire [cm]: 5.5
Hauteur emballage unitaire [cm]: 4
Poids carton [kg]: 10.41996
Largeur carton [cm]: 17
Hauteur carton [cm]: 18
Longueur carton [cm]: 165
Volume carton [m³]: 0.05049

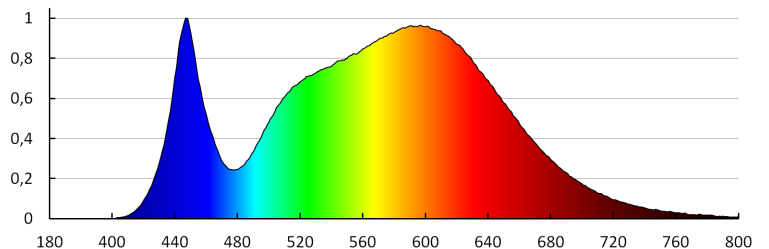

KANLUX S.A. (kat 27118) TP SLIM TW LED 50W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27118) TP SLIM TW LED 50W-NW
Lamps: 1 x TP SLIM LED 50W-NW

