

27158 HB PRO STRONG 150W-NW

Luminaire LED high bay

5905339271587



up to
170 lm
W

IP
65



Les *high-bay* Kanlux HB PRO STRONG offrent une efficacité lumineuse allant jusqu'à 170 lm/W. Grâce à l'alimentation 1-10V avec fonction de gradation, qui permet de régler l'intensité lumineuse, ainsi qu'à la possibilité de régler manuellement la puissance du luminaire aux niveaux suivants : 100 %, 75 % et 50 %, vous aurez un contrôle encore plus grand sur l'éclairage. Kanlux HB PRO STRONG en version 200W génère un flux lumineux de 34 000 lm, ce qui garantit la visibilité même dans les grands espaces. Kanlux HB PRO STRONG est équipé de caractéristiques de sécurité optimales. La protection contre les dommages mécaniques au niveau IK10 (à l'aide d'une grille de protection) et la résistance à la pénétration de l'eau et de la poussière au niveau IP65 font de ce luminaire un choix sûr pour diverses applications. Les luminaires Kanlux HB PRO STRONG bénéficient non seulement d'une garantie de 5 ans, mais aussi de 50 000 heures d'utilisation. En outre, une large gamme d'accessoires disponibles, tels que des grilles de protection, des lentilles et des supports muraux et de plafond, vous permet d'adapter le luminaire aux besoins spécifiques de votre espace.

DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: gris

Mode d'installation: saillie

Usage: intérieur - extérieur

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 1m

Compatibilité avec un variateur: 1-10V

Hauteur [mm]: 112

Diamètre [mm]: 299

Teneur en mercure: non

Teneur en mercure dans la lampe [mg]: 0

Source LED: oui

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Puissance maximale [W]: 150 / 112,5 / 75

Classe électrique: I

Type de diode: LED SMD


Flux lumineux [lm]: 25500 / 19125 / 12750

Teinte lumière: blanche

Température de couleur proximale [K]: 4000

27158 HB PRO STRONG 150W-NW

Luminaire LED high bay

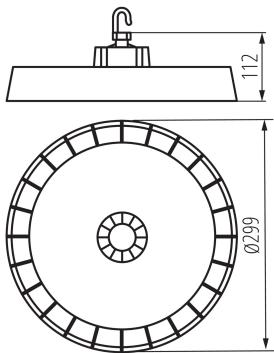

Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: 6

Indice de rendu des couleurs: 80

Durée de vie [h]: 50000

Nombre de cycles on/off: ≥25000

Angle de vision [°]: 90

Plage de températures ambiantes[°C]: -30÷50

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Matériau vitre de protection: matériau plastique

Type de branchement: extrémités libres des conducteurs

Type de câble: H05RN-F

Longueur du fil [cm]: 0.3

Section câble [mm²]: 1

Degré IK: 08

Degré IP: 65

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité

Unité par emballage: 1

Unité par carton: 1

Conditionnement : 1

Poids unitaire net [g]: 2020

Poids [g]: 2620

Poids unitaire brut [g]: 2620

Longueur carton emballage [cm]: 34

Largeur emballage unitaire [cm]: 34

Hauteur emballage unitaire [cm]: 15.5

Poids carton [kg]: 2.62

Largeur carton [cm]: 34


Hauteur carton [cm]: 15.5

Longueur carton [cm]: 34

Volume carton [m³]: 0.017918

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet
- L'indice IK10 est atteint lorsqu'une grille de protection est utilisée (sans le filet IK08).

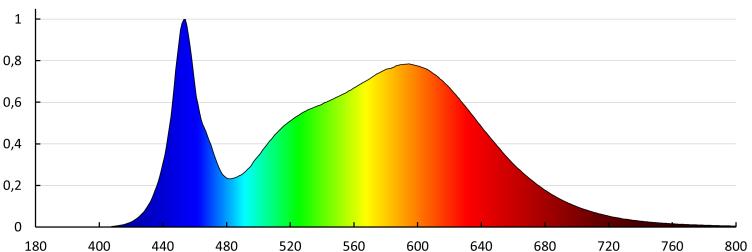


27158 HB PRO STRONG 150W-NW

Luminaire LED high bay


KANLUX S.A. (kat 27158) HB PRO STRONG 150W-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 27158) HB PRO STRONG 150W-NW
Lampy: 1 x HB PRO STRONG 150W-NW 100

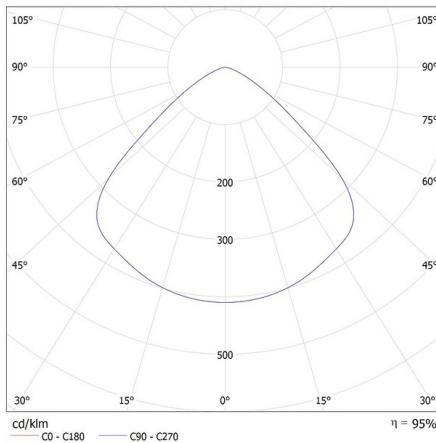

KANLUX S.A. (kat 27158 + 38135) HB PRO STRONG 150W-NW + GRID / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 27158 + 38135) HB PRO STRONG 150W-NW + GRID
Lampy: 1 x HB PRO STRONG 150W-NW 100

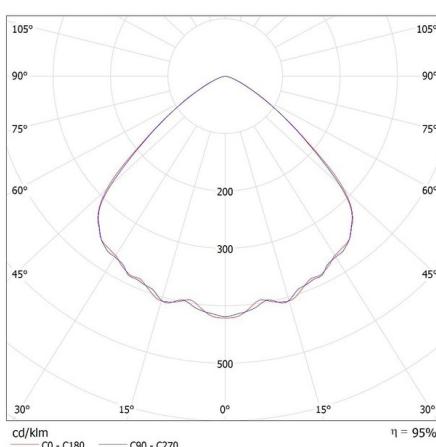


27158 HB PRO STRONG 150W-NW

Luminaire LED high bay


KANLUX S.A. (kat 27158 + 38138) HB PRO STRONG 150W-NW + LENS 60D / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 27158 + 38138) HB PRO STRONG 150W-NW + LENS 60D
Lampy: 1 x HB PRO STRONG 150W-NW 100

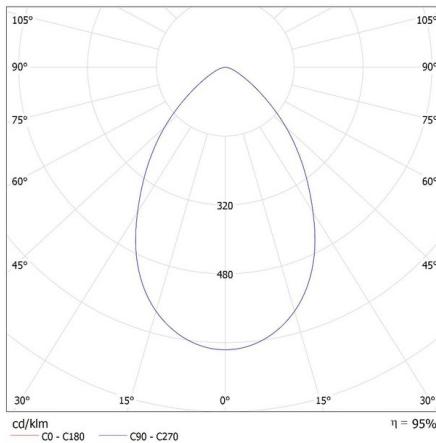

KANLUX S.A. (kat 27158 + 38138 + 38135) HB PRO STRONG 150W-NW + LENS 60D + GRID / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 27158 + 38138 + 38135) HB PRO STRONG 150W-NW + LENS 60D + GRID
Lampy: 1 x HB PRO STRONG 150W-NW 100

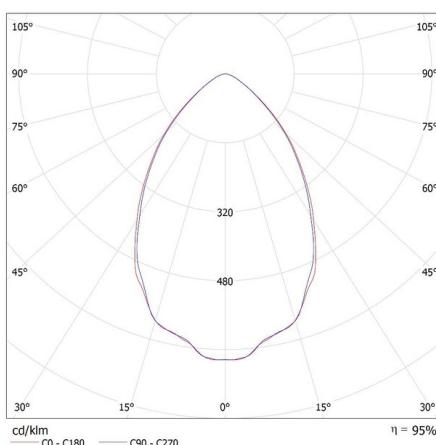


27158 HB PRO STRONG 150W-NW

Luminaire LED high bay


KANLUX S.A. (kat 27158 + 38139) HB PRO STRONG 150W-NW + LENS 120D / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 27158 + 38139) HB PRO STRONG 150W-NW + LENS 120D
Lampy: 1 x HB PRO STRONG 150W-NW 100

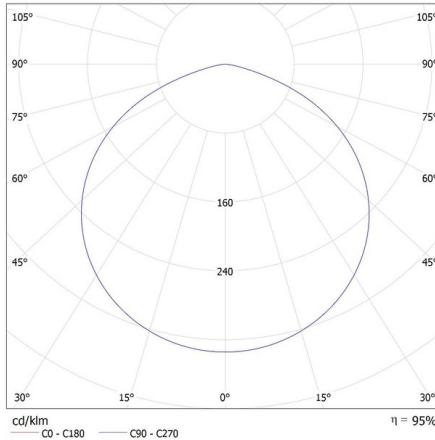

KANLUX S.A. (kat 27158 + 38139 + 38135) HB PRO STRONG 150W-NW + LENS 120D + GRID / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 27158 + 38139 + 38135) HB PRO STRONG 150W-NW + LENS 120D + GRID
Lampy: 1 x HB PRO STRONG 150W-NW 100

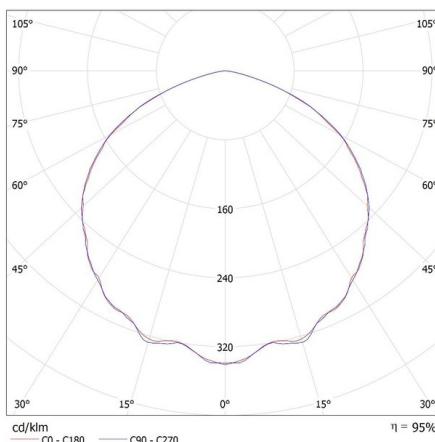

27158 HB PRO STRONG 150W-NW

Luminaire LED high bay

ACCESSOIRES

38137	HBPHS BRACKET	Wsparnik montażowy do oprawy HB PRO STRONG, HBPHS BRACKET (38137)
38135	HBPHS GRID 150W	Siatka ochronna do oprawy HB PRO STRONG 150W-NW, HBPHS GRID 150W (38135)
38139	HBPHS LENS 150W 120D	Soczewka 120 stopni do oprawy HB PRO STRONG 150W-NW, HBPHS LENS 150W 120D (38139)
38138	HBPHS LENS 150W 60D	Soczewka 60 stopni do oprawy HB PRO STRONG 150W-NW, HBPHS LENS 150W 60D (38138)