

## 27159 HB PRO STRONG 200W-NW


Luminaire LED high bay

5905339271594



up to  
170 lm  
W

IP  
65



Les *high-bay* Kanlux HB PRO STRONG offrent une efficacité lumineuse allant jusqu'à 170 lm/W. Grâce à l'alimentation 1-10V avec fonction de gradation, qui permet de régler l'intensité lumineuse, ainsi qu'à la possibilité de régler manuellement la puissance du luminaire aux niveaux suivants : 100 %, 75 % et 50 %, vous aurez un contrôle encore plus grand sur l'éclairage. Kanlux HB PRO STRONG en version 200W génère un flux lumineux de 34 000 lm, ce qui garantit la visibilité même dans les grands espaces. Kanlux HB PRO STRONG est équipé de caractéristiques de sécurité optimales. La protection contre les dommages mécaniques au niveau IK10 (à l'aide d'une grille de protection) et la résistance à la pénétration de l'eau et de la poussière au niveau IP65 font de ce luminaire un choix sûr pour diverses applications. Les luminaires Kanlux HB PRO STRONG bénéficient non seulement d'une garantie de 5 ans, mais aussi de 50 000 heures d'utilisation. En outre, une large gamme d'accessoires disponibles, tels que des grilles de protection, des lentilles et des supports muraux et de plafond, vous permet d'adapter le luminaire aux besoins spécifiques de votre espace.

### DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: gris

Mode d'installation: saillie

Usage: intérieur - extérieur

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 1m

Compatibilité avec un variateur: 1-10V

Hauteur [mm]: 115

Diamètre [mm]: 336

Teneur en mercure: non

Teneur en mercure dans la lampe [mg]: 0

Source LED: oui

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Puissance maximale [W]: 200 / 150 / 100

Classe électrique: I

Type de diode: LED SMD


Flux lumineux [lm]: 34000 / 25500 / 17000

Teinte lumière: blanche

Température de couleur proximale [K]: 4000

## 27159 HB PRO STRONG 200W-NW

Luminaire LED high bay

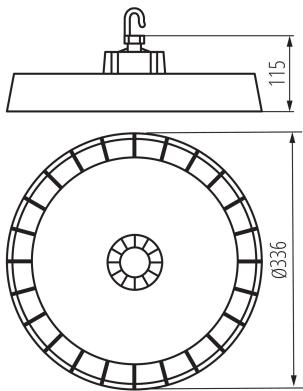

**Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam:** 6

**Indice de rendu des couleurs:** 80

**Durée de vie [h]:** 50000

**Nombre de cycles on/off:** ≥25000

**Angle de vision [°]:** 90

**Plage de températures ambiantes[°C]:** -30÷50

**Matériau du boîtier:** alliage en aluminium

**Matériau vitre de protection:** matériau plastique

**Type de branchement:** extrémités libres des conducteurs

**Type de câble:** H05RN-F

**Longueur du fil [cm]:** 0.3

**Section câble [mm<sup>2</sup>]:** 1

**Degré IK:** 08

**Degré IP:** 65

### DONNÉES LOGISTIQUES:

**Unité de mesure:** unité

**Unité par emballage:** 1

**Unité par carton:** 1

**Conditionnement :** 1

**Poids unitaire net [g]:** 2548

**Poids [g]:** 3220

**Poids unitaire brut [g]:** 3220

**Longueur carton emballage [cm]:** 38

**Largeur emballage unitaire [cm]:** 38

**Hauteur emballage unitaire [cm]:** 16.5

**Poids carton [kg]:** 3.22

**Largeur carton [cm]:** 38


**Hauteur carton [cm]:** 16.5

**Longueur carton [cm]:** 38

**Volume carton [m<sup>3</sup>]:** 0.023826

### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet
- L'indice IK10 est atteint lorsqu'une grille de protection est utilisée (sans le filet IK08).

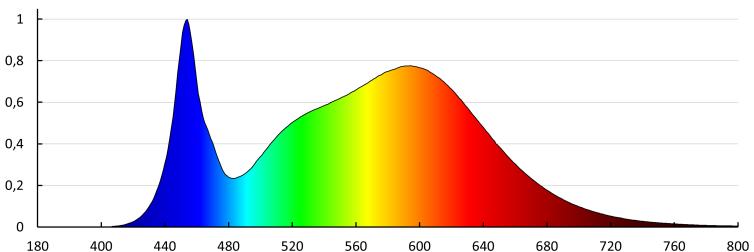


## 27159 HB PRO STRONG 200W-NW

Luminaire LED high bay


### KANLUX S.A. (kat 27159) HB PRO STRONG 200W-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 27159) HB PRO STRONG 200W-NW  
Lampy: 1 x HB PRO STRONG 200W-NW 100

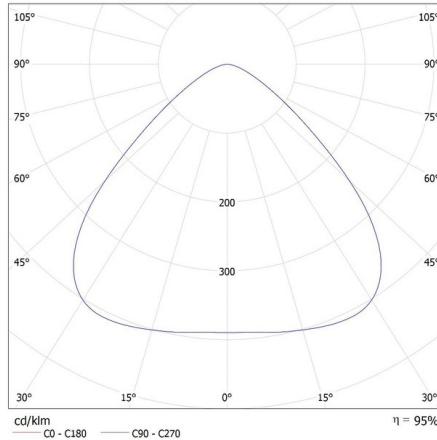

### KANLUX S.A. (kat 27159 + 38136) HB PRO STRONG 200W-NW + GRID / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 27159 + 38136) HB PRO STRONG 200W-NW + GRID  
Lampy: 1 x HB PRO STRONG 200W-NW 100

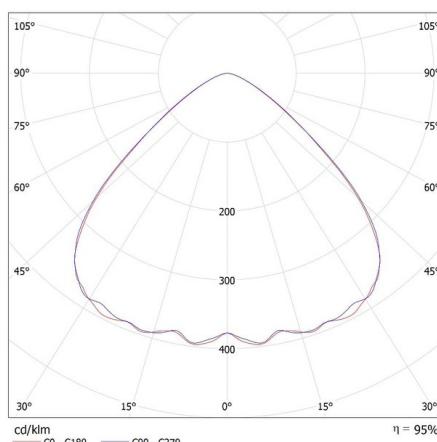


## 27159 HB PRO STRONG 200W-NW

Luminaire LED high bay


KANLUX S.A. (kat 27159 + 38128) HB PRO STRONG 200W-NW + LENS 60D / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 27159 + 38128) HB PRO STRONG 200W-NW + LENS 60D  
Lampy: 1 x HB PRO STRONG 200W-NW 100

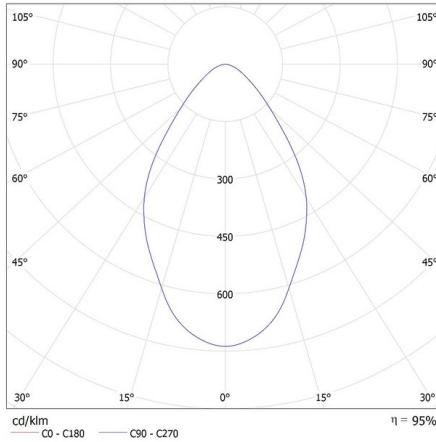

KANLUX S.A. (kat 27159 + 38128 + 38136) HB PRO STRONG 200W-NW + LENS 60D + GRID / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 27159 + 38128 + 38136) HB PRO STRONG 200W-NW + LENS 60D + GRID  
Lampy: 1 x HB PRO STRONG 200W-NW 100

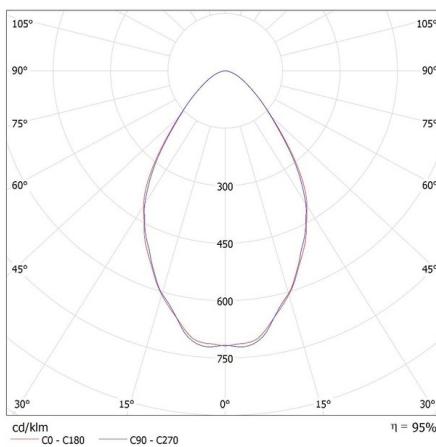


## 27159 HB PRO STRONG 200W-NW

Luminaire LED high bay


KANLUX S.A. (kat 27159 + 38129) HB PRO STRONG 200W-NW + LENS 120D / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 27159 + 38129) HB PRO STRONG 200W-NW + LENS 120D  
Lampy: 1 x HB PRO STRONG 200W-NW 100

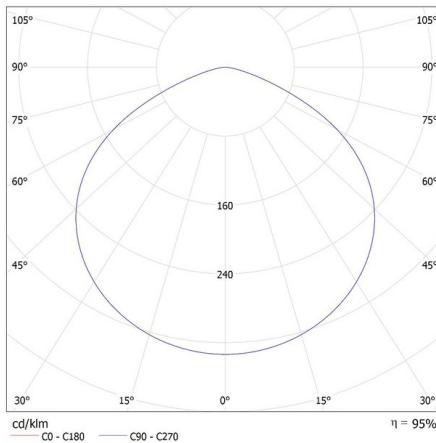

KANLUX S.A. (kat 27159 + 38129 + 38136) HB PRO STRONG 200W-NW + LENS 120D + GRID / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 27159 + 38129 + 38136) HB PRO STRONG 200W-NW + LENS 120D + GRID  
Lampy: 1 x HB PRO STRONG 200W-NW 100

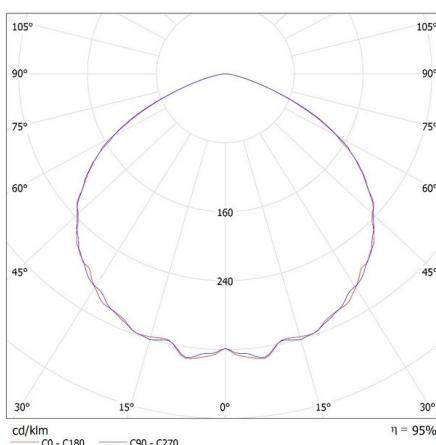

## 27159 HB PRO STRONG 200W-NW

Luminaire LED high bay

### ACCESSOIRES

38137	HBPHS BRACKET	Wsparnik montażowy do oprawy HB PRO STRONG, HBPHS BRACKET (38137)
38136	HBPHS GRID 200W	Siatka ochronna do oprawy HB PRO STRONG 200W-NW, HBPHS GRID 200W (38136)
38129	HBPHS LENS 200W 120D	Soczewka 120 stopni do oprawy HB PRO STRONG 200W-NW, HBPHS LENS 200W 120D (38129)
38128	HBPHS LENS 200W 60D	Soczewka 60 stopni do oprawy HB PRO STRONG 200W-NW, HBPHS LENS 200W 60D (38128)