

## 27220 ROUNDA V2LED24W-NW-SN

Luminaire de type downlight

5905339272201

IP  
44/20

EA  
SY  
installation



Kanlux ROUNDA V2LED est une nouvelle version des downlights ronds populaires à usage interne. Ces downlights allient esthétique et lumière obtenue grâce à la technologie LED. Un degré élevé de protection IP44 empêche la pénétration d'eau et de poussière dans l'intérieur.

### DONNÉES GÉNÉRALES:

**Couleur:** nickel satiné

**Mode d'installation:** à encastrer dans le plafond

**Usage:** intérieur

**Distance minimale par rapport à l'objet éclairé:** 0,5m

**Compatibilité avec un variateur:** non

**Produit non recouvrable par un matériau calorifuge:** oui

**Hauteur [mm]:** 20

**Diamètre [mm]:** 296

**Orrifice de montage [mm]:** Ø280

**Source LED:** oui

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

**Tension nominale [V]:** 220-240 AC

**Fréquence nominale [Hz]:** 50

**Puissance maximale [W]:** 24

**Classe électrique:** II

**Matériau du diffuseur:** matériau plastique

**Type de diode:** LED SMD

**Flux lumineux [lm]:** 1700

**Flux lumineux utile d'une source lumineuse  $\Phi_{use}$  [lm]:** 2700

**Flux lumineux utile d'une source lumineuse  $\Phi_{use}$  [lm]:** dans sphère (360°)

**Teinte lumière:** blanche

**Température de couleur proximale [K]:** 4000

**Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam:**  $\leq 6$

**Indice de rendu des couleurs:** 80

**Culot (Source de lumière):** wires

**Durée de vie [h]:** 15000

**Nombre de cycles on/off:**  $\geq 20000$

**Angle de vision [°]:** 110

**Efficacité lumineuse [lm/W]:** 71

**Plage de températures ambiantes [°C]:** 5÷25

**Matériau du boîtier:** alliage en aluminium


**Type de branchement:** extrémités libres des conducteurs

**Longueur du fil [cm]:** 0.05

**Section câble [mm²]:** 0.75

## 27220 ROUNDA V2LED24W-NW-SN

Luminaire de type downlight

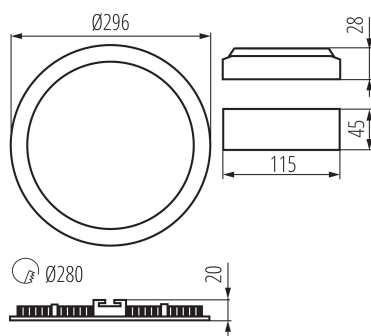

Temps de préchauffage de la lampe [s] :  $\leq 1$

Temps d'allumage de la lampe [s] :  $\leq 0,5$

Degré IP: 44/20

### DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité

Unité par emballage: 10

Unité par carton: 1

Conditionnement : 10

Poids unitaire net [g]: 734

Poids [g]: 942

Longueur carton emballage [cm]: 30.5

Largeur emballage unitaire [cm]: 3

Hauteur emballage unitaire [cm]: 34


Poids carton [kg]: 9.42

Largeur carton [cm]: 32

Hauteur carton [cm]: 36

Longueur carton [cm]: 32.5

Volume carton [m<sup>3</sup>]: 0.03744

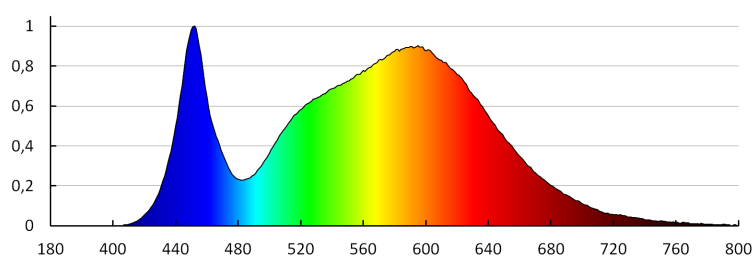

KANLUX S.A. (kat 27220) ROUNDA V2LED24W-NW-SN / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27220) ROUNDA V2LED24W-NW-SN  
Lamps: 1 x ROUNDA V2LED24W-NW-SN

