


Luminaire LED pour marches escalier

5905339273741



Kanlux SABIK offre un design moderne lié à un effet d'éclairage attrayant. C'est une excellente solution pour éclairer les escaliers et les couloirs, ainsi que pour accentuer l'aménagement des pièces. La structure insolite du luminaire assure une répartition uniforme de la lumière. La version AV est dotée d'un bloc d'alimentation qui entre dans le boîtier, tandis que la version PIR possède un capteur de mouvement. Le capteur détecte le mouvement/déclenche l'allumage de la lumière indépendamment de l'intensité de la lumière dans l'entourage.

DONNÉES GÉNÉRALES:

encastré mural: oui

Couleur: acier inoxydable

Mode d'installation: encastré dans le mur

Usage: intérieur

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,1m

Compatibilité avec un variateur: non

Détection de mouvement: oui

Longueur [mm]: 75

Largeur [mm]: 23

Hauteur [mm]: 75

Diamètre boîte de montage [mm]: 60

Diamètre orifice de montage [mm]: 60

Source LED: oui

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 12 DC

Puissance maximale [W]: 0.8

Classe électrique: III

Type de diode: LED SMD

Flux lumineux [lm]: 13

Teinte lumière: blanc chaud

Température de couleur proximale [K]: 3000

Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: ≤6

Indice de rendu des couleurs: 80

Durée de vie [h]: 50000

Nombre de cycles on/off: ≥20000

Efficacité lumineuse [lm/W]: 16

Plage de températures ambiantes [°C]: 5÷25

Matériau du boîtier: acier inoxydable poli, matériau plastique



Type de détecteur: PIR

Type de branchement: extrémités libres des conducteurs

Longueur du fil [cm]: 0.18

27374 SABIK LED PIR WW

Luminaire LED pour marches escalier

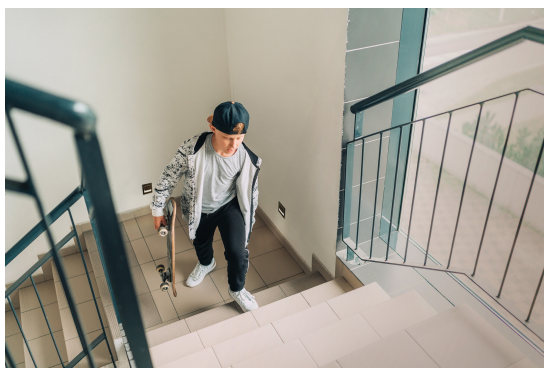

Durée de fonctionnement du capteur [seconde-minute]: 60--

Temps de préchauffage de la lampe [s]: ≤1

Temps d'allumage de la lampe [s]: ≤0,5

angle de détection du capteur [°]: H90/V40

Degré IP: 20

Portée du capteur [m]: max 5

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité

Unité par emballage: 100

Unité par carton: 1

Conditionnement: 100

Poids unitaire net [g]: 88

Poids [g]: 108.9

Longueur carton emballage [cm]: 11

Largeur emballage unitaire [cm]: 2.5

Hauteur emballage unitaire [cm]: 16.5


Poids carton [kg]: 10.89

Largeur carton [cm]: 24

Hauteur carton [cm]: 35.5

Longueur carton [cm]: 63.5

Volume carton [m³]: 0.054102

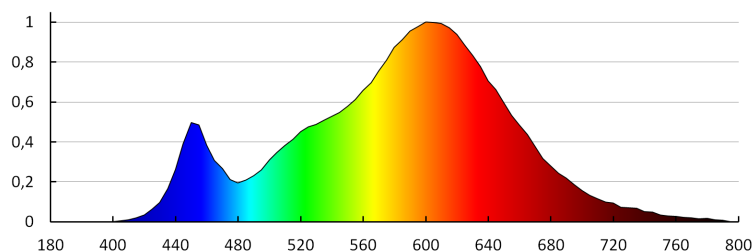

27374 SABIK LED PIR WW

Luminaire LED pour marches escalier

KANLUX S.A. (kat 27374) SABIK LED PIR WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27374) SABIK LED PIR WW
Lamps: 1 x SABIK LED WW

