


27527 ONTEC S M1180MSTW

Bloc de secours LED

5902052525256

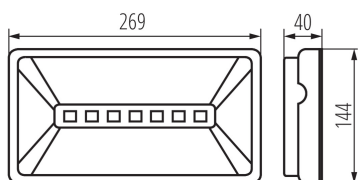

L'éclairage de secours ou d'antipanique est utilisé pour des pièces de type open space pour prévenir la panique. Il permet d'accéder à un endroit balisé par un chemin d'évacuation ainsi que l'évacuation elle-même, selon le pictogramme du luminaire.

DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: blanc

Mode d'installation: wall mounted, ceiling mounted

Usage: intérieur

Source LED: oui

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Puissance nominale [W]: 3.3

Puissance nominale (LED) [W]: 2.5

Classe électrique: II

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Type de diode: LED SMD

Flux lumineux [lm]: 150

Flux lumineux [lm] (module éclairage de secours): 150

Teinte lumière: blanc froide

Température de couleur proximale [K]: 5000

Plage de températures ambiantes[°C]: 10-40

Accumulateur (type): LiFePO4/C

Accumulateurs (paramètres): 3,2V 1,5Ah

Mode de fonctionnement: secours et veille

Utilisation: éclairage anti-panique

Durée de fonctionnement secours [h]: 3

Test standard: oui

Matériau du boîtier: matériau plastique

Type de branchement: Connecteur rapide

Degré IP: 65

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité

Unité par emballage: 1

Unité par carton: 1

Conditionnement : 1

Poids unitaire net [g]: 518

Poids [g]: 518

Longueu carton emballage [cm]: 27.5

Largeur emballage unitaire [cm]: 14.5

Bloc de secours LED

Hauteur emballage unitaire [cm]: 4.5

Poids carton [kg]: 0.518

Largeur carton [cm]: 14.5

Hauteur carton [cm]: 4.5

Longueur carton [cm]: 27.5

Volume carton [m³]: 0.001794

ACCESSOIRES

33829

OPRAWA DWUSTRONNA OS0



33830

UCHW PODT OS S2 S3 IT

28985

ZEST POD OR00 B

33876

ZEST MONT S20 FLAGA



33871

ZEST MONT OS05

33877

ZEST MONT OS205

28974

ZEST MON OS010 W