


27528 ONTEC S 20M1X ST W

Bloc de secours LED

5902052527533

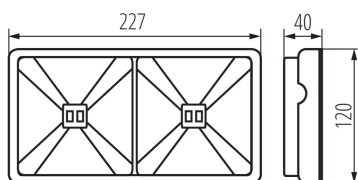

L'éclairage de secours ou d'antipanique est utilisé pour des pièces de type open space pour prévenir la panique. Il permet d'accéder à un endroit balisé par un chemin d'évacuation ainsi que l'évacuation elle-même, selon le pictogramme du luminaire.

DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: blanc

Mode d'installation: wall mounted, ceiling mounted

Usage: intérieur

Source LED: oui

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Puissance nominale [W]: 3.6

Classe électrique: II

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Type de diode: LED SMD

Flux lumineux [lm]: 371

Flux lumineux [lm] (module éclairage de secours):
371(1h)/154(3h)

Teinte lumière: blanc froide

Température de couleur proximale [K]: 5000

Plage de températures ambiantes[°C]: 5-40

Accumulateur (type): LiFePO4/C

Accumulateurs (paramètres): 3,2V 1,5Ah

Mode de fonctionnement: secours, secours et veille

Utilisation: éclairage anti-panique

Durée de fonctionnement secours [h]: 1/3

Test standard: oui

Matériau du boîtier: matériau plastique

Type de branchement: Connecteur rapide

Degré IP: 65

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité

Unité par emballage: 1

Unité par carton: 1

Conditionnement : 1

Poids unitaire net [g]: 336

Poids [g]: 374

Longueur carton emballage [cm]: 23.5

Largeur emballage unitaire [cm]: 12.5

Bloc de secours LED

Hauteur emballage unitaire [cm]: 4.5

Poids carton [kg]: 0.374

Largeur carton [cm]: 12.5

Hauteur carton [cm]: 4.5

Longueur carton [cm]: 23.5

Volume carton [m³]: 0.001322

ACCESSOIRES

33829 OPRAWA DWUSTRONNA OS0



33830 UCHW PODT OS S2 S3 IT
28985 ZEST POD OR00 B
33876 ZEST MONT S20 FLAGA



33871 ZEST MONT OS05
33877 ZEST MONT OS205
28974 ZEST MON OS010 W