


Plafonnier pour éclairage d'accentuation

5905339275691



Kanlux RITI est conçu en aluminium, la structure de la surface sablée est peinte en mat et le réflecteur est recouvert d'une couche de laque or-cuivre avec un pigment brillant. La série Kanlux RITI se caractérise par une bonne qualité de fabrication et un design moderne. On peut l'utiliser comme système d'éclairage autonome ou en combinaison avec plusieurs luminaires.

### DONNÉES GÉNÉRALES:

**Couleur:** blanc

**Mode d'installation:** saillie

**Usage:** intérieur

**Distance minimale par rapport à l'objet éclairé:** 0,5m

**Hauteur [mm]:** 110

**Diamètre [mm]:** 85

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

**Tension nominale [V]:** 220-240 AC

**Fréquence nominale [Hz]:** 50

**Puissance maximale [W]:** max 10

**Classe électrique:** I

**Source de lumière:** PAR16

**Source de lumière incluse:** non

**Culot:** GU10

**Plage de températures ambiantes[°C]:** 5÷25

**Matériau du boîtier:** alliage en aluminium

**Type de branchement:** Connecteur à vis

**Plage section de câble [mm<sup>2</sup>]:** 0,75÷1,5

**Degré IP:** 20

### DONNÉES LOGISTIQUES:

**Unité de mesure:** unité

**Unité par emballage:** 20

**Unité par carton:** 1

**Conditionnement :** 20

**Poids unitaire net [g]:** 300

**Poids [g]:** 363

**Poids unitaire brut [g]:** 338

**Longueur carton emballage [cm]:** 9

**Largeur emballage unitaire [cm]:** 9


**Hauteur emballage unitaire [cm]:** 12

**Poids carton [kg]:** 7.26

**Largeur carton [cm]:** 20.5

**Hauteur carton [cm]:** 27

### Plafonnier pour éclairage d'accentuation

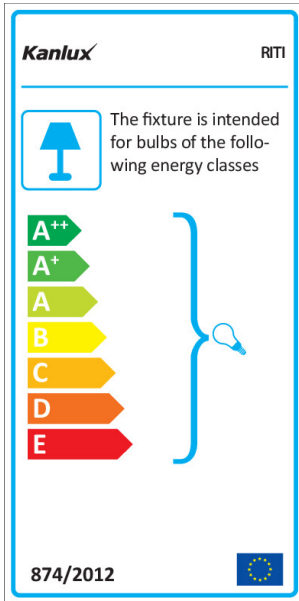

**Longueur carton [cm]:** 46.5

**Volume carton [m³]:** 0.025738

