


28002 BRAVO PU36W6060NW W

Panneau lumineux LED encastré

5905339280022



Les panneaux Kanlux BRAVO P/PU sont des composants spécialement sélectionnés dans l'objectif de la satisfaction accrue de leur utilisation. Cadre en aluminium, diodes LED spécialement sélectionnées, réflecteur et diffuseur de la lumière ne sont que quelques-uns des avantages des panneaux Kanlux BRAVO LED P/PU. Un autre avantage de ces panneaux est l'efficacité lumineuse élevée (120lm/W). Les panneaux à LED Kanlux BRAVO ne disposent pas d'alimentation électrique.

DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: blanc

Mode d'installation: à encastrer dans le plafond

Usage: intérieur

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m

Produit non recouvrable par un matériau calorifuge: oui

Alimentation incluse: non

Longueur [mm]: 595

Largeur [mm]: 595

Hauteur [mm]: 11

source LED: oui

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Courant nominal [mA]: 800

Puissance maximale [W]: 36

Classe électrique: III

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Type de diode: LED SMD

Flux lumineux [lm]: 4320

Teinte lumière: blanche

Température de couleur proximale [K]: 4000

Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam:
≤6

Indice de rendu des couleurs: 80

Durée de vie [h]: 30000

Facteur de maintenance du flux lumineux en fin de durée de vie nominale: L70B50

Nombre de cycles on/off: ≥15000

Angle de vision [°]: 110

Efficacité lumineuse [lm/W]: 120

Plage de températures ambiantes[°C]: 5÷25


Matériau du boîtier: acier

Matériau du panneau/cadre: alliage en aluminium

Type de branchement: câble avec fiche - DC

Type de câble: H03VVH2-F

Panneau lumineux LED encastré

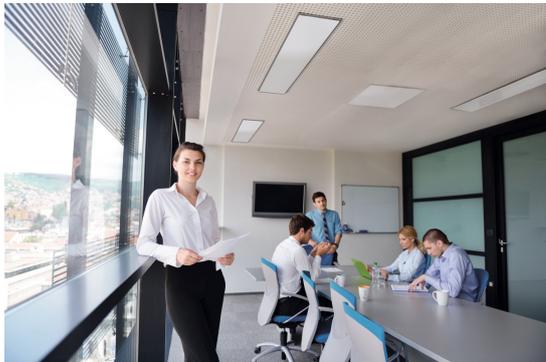


Longueur du fil [cm]: 0.05
Section câble [mm²]: 0,5
Type d'alimentation: courant continu
Temps de préchauffage de la lampe [s]: ≤1
Temps d'allumage de la lampe [s]: ≤0,5
Degré IP: 20
UGR: <19
DRIVER [index]: 28025

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité par emballage: 6
Unité par carton: 1
Conditionnement : 6
Poids unitaire net [g]: 2700
Poids [g]: 3133.33
Longueu carton emballage [cm]: 62
Largeur emballage unitaire [cm]: 2.5
Hauteur emballage unitaire [cm]: 62
Poids carton [kg]: 18.79998
Largeur carton [cm]: 12
Hauteur carton [cm]: 62
Longueur carton [cm]: 65
Volume carton [m³]: 0.04836

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet
- Pour un fonctionnement correct, une alimentation LED appropriée disponible dans l'offre KANLUX est nécessaire
- Panneau LED fourni sans alimentation.
- Le produit de code 28024 est conçu pour une taille alternative aux systèmes de plafonds (625 mm x 625 mm)

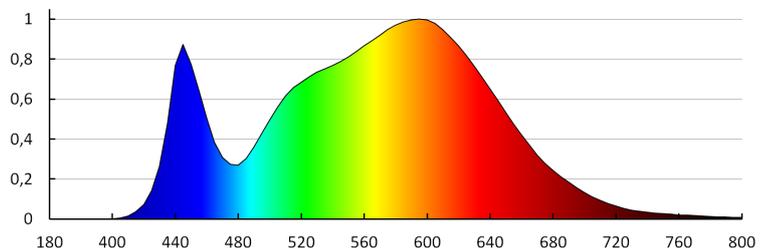


28002 BRAVO PU36W6060NW W

Panneau lumineux LED encastré

KANLUX S.A. (kat 28002) BRAVO PU36W6060NW W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28002) BRAVO PU36W6060NW W
Lamps: 1 x BRAVO PU36W6060NW

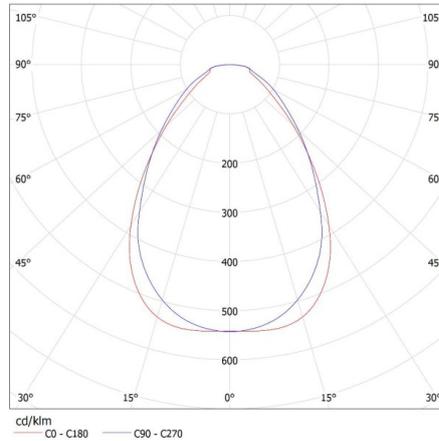

ACCESSOIRES:

28502 CLIPS BRAVO S/P 60-62



Montant, sert à l'encastrement des luminaires BRAVO 6060/6262 dans un faux plafond en plaques de plâtre, ensemble de 4 pièces (28502)

28503 CLIPS BRAVO S/P 12030



Montant, sert à l'encastrement des luminaires BRAVO 12030 dans un faux plafond en plaques de plâtre, ensemble de 6 pièces (28503)

28505 SPN BRAVO S/P 12030



Câble de suspension en acier universel pour luminaires, ensemble de 6 pièces (28505)

28504 SPN BRAVO S/P 60-62



Câble de suspension en acier universel pour luminaires, ensemble de 4 pièces (28504)


28002 BRAVO PU36W6060NW W

Panneau lumineux LED encastré

28500 BRAVO S/P GRIP 60-62 Support de montage NT ensemble de 4 pièces (28500)



28501 BRAVO S/P GRIP 12030 Support de montage NT ensemble de 6 pièces (28501)



27613 ADTR 6060 W Cadre de montage en saillie pour panneau 600x600 (27613)



27610 ADTR 6060 SR Cadre de montage en saillie pour panneau 600x600 (27610)



27615 ADTR 6060 B Cadre de montage en saillie pour panneau 600x600 (27615)



27611 ADTR 12030 W Cadre de montage en saillie pour panneau 120x30 (27611)



28002 BRAVO PU36W6060NW W

Panneau lumineux LED encastré

27612 ADTR 12030 SR

Cadre de montage en saillie pour panneau 120x30 (27612)



28025 BRAVO DRIVER 36W

Bloc d'alimentation LED pour les panneaux BRAVO P / PU de 36W de puissance (28025)



28508 BRAVO DALI SET 36W

Ensemble contenant les accessoires et le bloc d'alimentation assurant la communication conforme au protocole DALI (28508)



28507 BRAVO DALI SET 45W

Ensemble contenant les accessoires et le bloc d'alimentation assurant la communication conforme au protocole DALI (28507)



25591 PSR 100

Câble de protection en acier (25591)

