

## 28022 BRAVO S 40W12030NW W

Panneau lumineux LED encastré

5905339280220



Les panneaux Kanlux BRAVO S/SU sont des composants spécialement sélectionnés dans l'objectif de la satisfaction accrue de leur utilisation. Cadre en aluminium, diodes LED spécialement sélectionnées, réflecteur et diffuseur de la lumière ne sont que quelques-uns des avantages des panneaux Kanlux BRAVO LED S/SU. Un autre avantage de ces panneaux est l'efficacité lumineuse élevée (100lm/W). Les panneaux à LED Kanlux BRAVO ne disposent pas d'alimentation électrique.

### DONNÉES GÉNÉRALES:

**Couleur:** blanc

**Mode d'installation:** à encastrer dans le plafond

**Usage:** intérieur

**Distance minimale par rapport à l'objet éclairé:** 0,5m

**Produit non recouvrable par un matériau calorifuge:** oui

**Alimentation incluse:** non

**Driver [index]:** 28026

**Longueur [mm]:** 1195

**Largeur [mm]:** 295

**Hauteur [mm]:** 11

**Source LED:** oui

**Nombre de modules (Source lumineuse LED):** 1

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

**Courant nominal [mA]:** 1050

**Puissance maximale [W]:** 40

**Classe électrique:** III

**Matériau du diffuseur:** matériau plastique

**Matériau du boîtier:** acier

**Matériau du panneau/cadre:** alliage en aluminium

**Type de diode:** LED SMD

**Flux lumineux du luminaire [lm]:** 4000

**Efficacité lumineuse [lm/W]:** 100

**Flux lumineux utile d'une source lumineuse Phuse [lm]:** 5600

**Flux lumineux utile d'une source lumineuse Phuse [lm]:** dans sphère (360°)

**Teinte lumière:** blanche

**Température de couleur proximale [K]:** 4000

**Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam:** ≤6

Date of issue: 02.09.2025, 14:50


Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

## 28022 BRAVO S 40W12030NW W

Panneau lumineux LED encastré

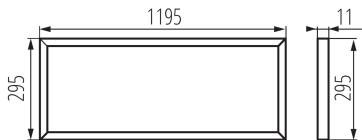

**Indice de rendu des couleurs:** 80

**Durée de vie [h]:** 25000

**Nombre de cycles on/off:** ≥15000

**Angle de vision [°]:** 110

**Efficacité lumineuse [lm/W]:** 100

**Plage de températures ambiantes[°C]:** 5-25

**Type de branchement:** przewód zakończony wtyczką - DC

**Type de câble:** H03VVH2-F

**Longueur du fil [cm]:** 0.05

**Section câble [mm<sup>2</sup>]:** 0,5

**Type d'alimentation électrique:** courant continu

**Type d'alimentation:** courant continu

**Degré IP:** 20

**Kształt:** rectangulaire

### DONNÉES LOGISTIQUES:

**Unité de mesure:** unité

**Unité par emballage:** 6

**Unité par carton:** 1

**Conditionnement :** 6

**Poids unitaire net [g]:** 2360

**Poids [g]:** 2793.33

**Longueur carton emballage [cm]:** 122

**Largeur emballage unitaire [cm]:** 2.5

**Hauteur emballage unitaire [cm]:** 31.5

**Poids carton [kg]:** 16.75998

**Largeur carton [cm]:** 14

**Hauteur carton [cm]:** 34

**Longueur carton [cm]:** 123


**Volume carton [m<sup>3</sup>]:** 0.058548

### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet
- Pour un fonctionnement correct, une alimentation LED appropriée disponible dans l'offre KANLUX est nécessaire
- Panneau LED fourni sans alimentation.


## 28022 BRAVO S 40W12030NW W

Panneau lumineux LED encastré

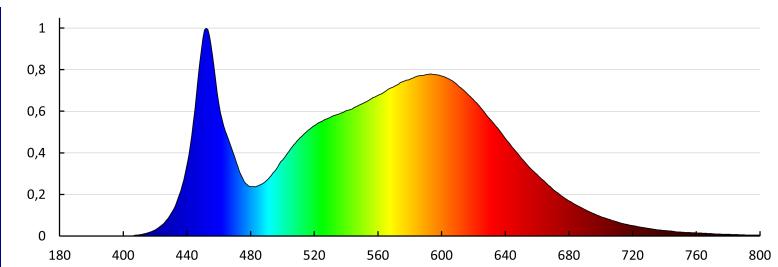

KANLUX S.A. (kat 28022) BRAVO S 40W12030NW W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28022) BRAVO S 40W12030NW W  
Lamps: 1 x BRAVO S 40W12030NW

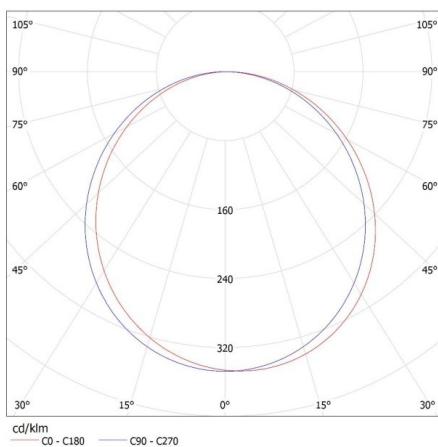

Date of issue: 02.09.2025, 14:50

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

## 28022 BRAVO S 40W12030NW W

Panneau lumineux LED encastré

### ACCESSOIRES

28502	CLIPS BRAVO S/P 60-62	Montant, sert à l'encastrement des luminaires BRAVO 6060/6262 dans un faux plafond en planches de plâtre, ensemble de 4 pièces (28502)
28503	CLIPS BRAVO S/P 12030	Montant, sert à l'encastrement des luminaires BRAVO 12030 dans un faux plafond en planches de plâtre, ensemble de 6 pièces (28503)
28501	BRAVO S/P GRIP 12030	Support de montage NT ensemble de 6 pièces (28501)
28026	BRAVO DRIVER 40W	Bloc d'alimentation LED pour les panneaux BRAVO S / SU de 40W de puissance (28026)
25591	PSR 100	Câble de protection en acier (25591)