


28784 BORD ONE DLP-50-W

Plafonnier pour éclairage d'accentuation

5905339287847



HIGH
quality
finish

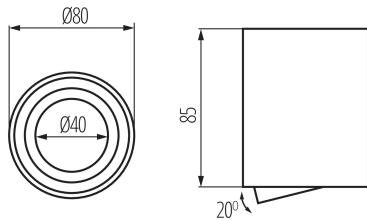

DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: blanc

Mode d'installation: saillie

Usage: intérieur

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m

Hauteur [mm]: 85

Diamètre [mm]: 80

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Puissance maximale [W]: max 10

Classe électrique: I

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Source de lumière: PAR16

Source de lumière inclue: non

Culot (Source de lumière): GU10

Plage de températures ambiantes[°C]: 5-25

Type de branchement: Connecteur a vis

Plage section de câble [mm²]: 1-2,5

Réglage du faisceau du luminaire : dans un axe

Réglage du faisceau du luminaire [°]: 20

Degré IP: 20

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité

Unité par emballage: 20

Unité par carton: 1

Conditionnement : 20

Poids unitaire net [g]: 170

Poids [g]: 218

Longueur carton emballage [cm]: 8.5

Largeur emballage unitaire [cm]: 8.5

Hauteur emballage unitaire [cm]: 9.5

Poids carton [kg]: 4.36

Largeur carton [cm]: 19

Hauteur carton [cm]: 21

Longueur carton [cm]: 44.5

Volume carton [m³]: 0.017756

28784 BORD ONE DLP-50-W

Plafonnier pour éclairage d'accentuation



Date of issue: 23.09.2025, 12:16

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com