

28930 ROUNDA V2LED12W-NW-SR

Luminaire de type downlight 5905339289308





















Kanlux ROUNDA V2LED est une nouvelle version des downlights ronds populaires à usage interne. Ces downlights allient esthétique et lumière obtenue grâce à la technologie LED. Un degré élevé de protection IP44 empêche la pénétration d'eau et de poussière dans l'intérieur.

DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: argent

Mode d'installation: à encastrer dans le plafond

Usage: intérieur

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m

Compatibilité avec un variateur: non

Produit non recouvrable par un matériau calorifuge : oui

Hauteur [mm]: 20 Diamètre [mm]: 169

Orrifice de montage [mm]: Ø158

Source LED: oui

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC Fréquence nominale [Hz]: 50 Puissance maximale [W]: 12

Classe électrique: II

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Type de diode: LED SMD Flux lumineux [Im]: 660

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φuse [lm] : 1400 Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φuse [lm] : dans

sphère (360°)

Teinte lumière: blanche

Température de couleur proximale [K]: 4000

Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam : ≤ 6

Indice de rendu des couleurs: 80 Culot (Source de lumière): wires

Durée de vie [h]: 15000

Nombre de cycles on/off: ≥20000

Angle de vision [°]: 110

Efficacité lumineuse [lm/W]: 55

Plage de températures ambiantes[°C]: 5÷25 Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Type de branchement: extrémités libres des conducteurs

Longueur du fil [cm]: 0.05 Section câble [mm²]: 0.75

Date of issue: 23.09.2024, 14:23

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.


Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon determiné.





28930 ROUNDA V2LED12W-NW-SR

Luminaire de type downlight





Temps de préchauffage de la lampe [s] : ≤ 1 Temps d'allumage de la lampe [s] : ≤ 0.5

Degré IP: 44/20

DONNÉES LOGISTIQUES:


Unité de mesure: unité Unité par emballage: 30 Unité par carton: 1 Condtionnement : 30 Poids unitaire net [g]: 270

Poids [g]: 360.33

Poids unitaire brut [g]: 330


Largeur emballage unitaire [cm]: 3 Hauteur emballage unitaire [cm]: 22

Poids carton [kg]: 10.8099 Largeur carton [cm]: 34.5 Hauteur carton [cm]: 24 Longueur carton [cm]: 58 Volume carton [m³]: 0.048024

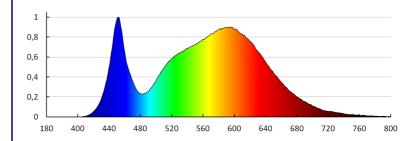

KANLUX S.A. (kat 28930) ROUNDA V2LED 12W-NW-SR / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28930) ROUNDA V2LED 12W-NW-SR Lamps: 1 x ROUNDA V2LED12W-NW-SR



Date of issue: 23.09.2024, 14:23

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas

juridiquement contraignantes. Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon determiné.







28930 ROUNDA V2LED12W-NW-SR

Luminaire de type downlight

Date of issue: 23.09.2024, 14:23

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas

 $juridiquement\ contraignantes.$

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon determiné.

