



28946 KATRO V2LED 6W-NW-W

Luminaire de type downlight

5905339289469

IP
44/20

EA
SY
Installation



Kanlux KATRO V2LED est une nouvelle version des luminaires KATRO N LED, downlights carrés très populaires à usage interne. Ils combinent un design esthétique à la lumière obtenue grâce à la technologie LED. Un degré élevé de protection IP44 empêche la pénétration d'eau et de poussière dans l'intérieur.

DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: blanc

Mode d'installation: à encastrer dans le plafond

Usage: intérieur

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m

Compatibilité avec un variateur: non

Produit non recouvrable par un matériau calorifuge: oui

Longueur [mm]: 120

Largeur [mm]: 120

Hauteur [mm]: 20

Orrifice de montage [mm]: 106x106

source LED: oui

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Puissance maximale [W]: 6

Classe électrique: II

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Type de diode: LED SMD

Flux lumineux [lm]: 330

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ use [lm]:
dans sphère (360°)

Teinte lumière: blanche

Température de couleur proximale [K]: 4000

Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam:
 ≤ 6

Indice de rendu des couleurs: 80

Durée de vie [h]: 15000

Nombre de cycles on/off: ≥ 20000

Angle de vision [°]: 110

Efficacité lumineuse [lm/W]: 55

Plage de températures ambiantes[°C]: 5÷25

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Matériau du réflecteur: 0.75

Type de branchement: extrémités libres des conducteurs

Longueur du fil [cm]: 0.05

Section câble [mm²]: 0.75

Temps de préchauffage de la lampe [s]: ≤ 1

Date of issue: 16.11.2022, 04:10

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

28946 KATRO V2LED 6W-NW-W


Luminaire de type downlight



Temps d'allumage de la lampe [s]: ≤0,5
Degré IP: 44/20


DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité par emballage: 40
Unité par carton: 1
Conditionnement : 40
Poids unitaire net [g]: 160
Poids [g]: 226
Longueur carton emballage [cm]: 13
Largeur emballage unitaire [cm]: 3
Hauteur emballage unitaire [cm]: 19
Poids carton [kg]: 9.04
Largeur carton [cm]: 33.5
Hauteur carton [cm]: 28
Longueur carton [cm]: 40
Volume carton [m³]: 0.03752

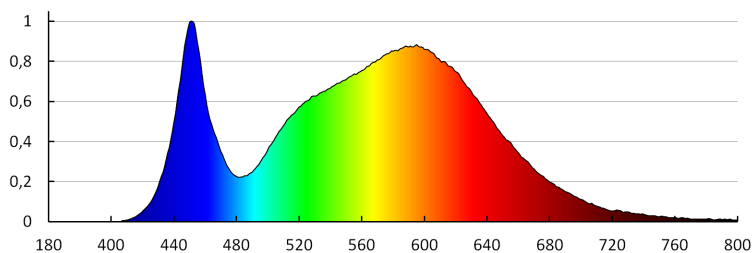

KANLUX S.A. (kat 28946) KATRO V2LED6W-NW-W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28946) KATRO V2LED6W-NW-W
Lamps: 1 x KATRO V2LED6W-NW-W

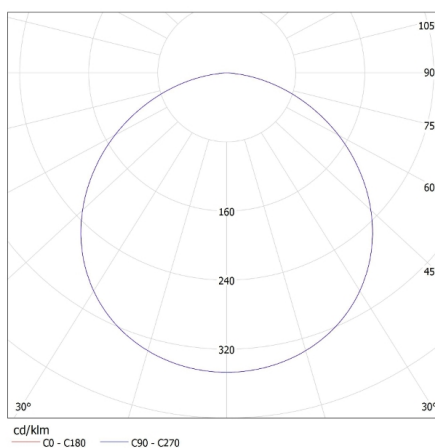

28946 KATRO V2LED 6W-NW-W

Luminaire de type downlight

