


Alimentation CV

5905339289650

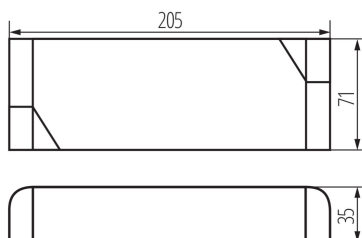

Kanlux TRETO est un alimentateur électronique à courant continu d'une puissance. Elle est utilisée pour alimenter des rubans à LED tels que LEDS P ou LEDS B.

DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: blanc

Usage: intérieur

Peut être monté sur des surfaces normalement inflammables :
oui

Longueur [mm]: 205

Largeur [mm]: 71

Hauteur [mm]: 35

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Puissance maximale [W]: 120-200

Classe électrique: II

Matériau: matériau plastique

Plage de températures ambiantes[°C]: 5÷25

Type de branchement: Connecteur de raccordement

Plage section de câble [mm²]: 0,5-1,5

Type d'alimentation électrique: tension continue

Protection contre les courts-circuits: oui

Température maximale Ta [°C]: 40

Tension d'entrée - PRI[V]: 220-240

Tension de sortie - SEC[V]: 12 DC

courant de sortie - sec[ma]: max 16700

Degré IP: 20

Tc [°C]: 85

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité

Unité par emballage: 20

Unité par carton: 1

Conditionnement : 20

Poids unitaire net [g]: 754

Poids [g]: 816.5

Poids unitaire brut [g]: 800

Longueu carton emballage [cm]: 8

Largeur emballage unitaire [cm]: 21.5

Hauteur emballage unitaire [cm]: 4.5

Alimentation CV

Poids carton [kg]: 16.33

Largeur carton [cm]: 23.5

Hauteur carton [cm]: 24.5

Longueur carton [cm]: 34

Volume carton [m³]: 0.019576

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- L'alimentation n'est pas conçue pour fonctionner sans charge.