


28991 REKA LED EL 7W-O-GR

Luminaire pour façade

5905339289919

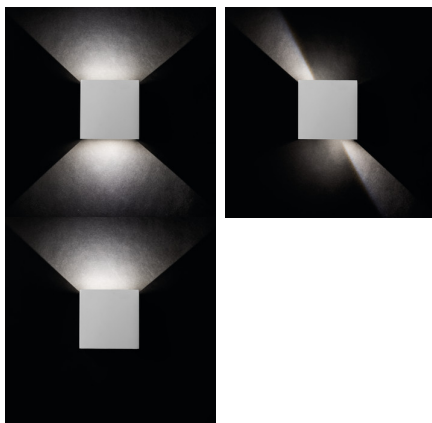

Le principal avantage de Kanlux REKA LED est un effet lumineux visuel unique que vous pouvez créer vous-même après l'avoir allumé. Grâce aux ailes situées en haut et en bas du luminaire, la direction et la largeur du faisceau lumineux peuvent être décidées par l'utilisateur. La lampe Kanlux REKA brille dans deux directions - vers le haut et vers le bas - et le flux lumineux peut être réglé indépendamment l'un de l'autre en créant, par exemple, une ligne lumineuse parfaitement fine en haut, et en réglant en bas de larges cascades de lumière qui s'écouleront de la lampe jusqu'au sol. Kanlux REKA LED peut être utilisé pour éclairer les façades des bâtiments, les terrasses, les balcons ou les murs extérieurs des tonnelles.

DONNÉES GÉNÉRALES:


Couleur: graphite
Mode d'installation: mural
Usage: intérieur - extérieur
Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m
Compatibilité avec un variateur: non
Détection de mouvement: non
Direction faisceau lumineux: haut et bas
Longueur [mm]: 135
Largeur [mm]: 115
Hauteur [mm]: 100
source LED: oui

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC
Fréquence nominale [Hz]: 50
Puissance maximale [W]: 7
Classe électrique: I
Type de diode: LED COB
Flux lumineux [lm]: max 380
Teinte lumière: blanche
Température de couleur proximale [K]: 4000
Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: ≤6
Indice de rendu des couleurs: 80
Durée de vie [h]: 30000
Nombre de cycles on/off: ≥20000
Angle de vision [°]: max 90
Plage de températures ambiantes[°C]: -15÷35
Matériau du boîtier: alliage en aluminium
Matériau vitre de protection: verre trempé

28991 REKA LED EL 7W-O-GR

Luminaire pour façade

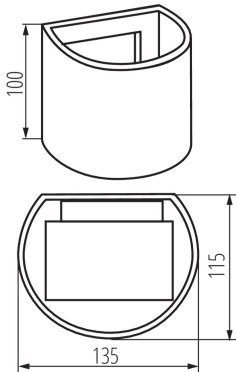


Type de branchement: Connecteur a vis
Plage section de câble [mm²]: 1
Temps de préchauffage de la lampe [s]: ≤1
Temps d'allumage de la lampe [s]: ≤0,5
Degré IP: 54

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité par emballage: 20
Unité par carton: 1
Conditionnement : 20
Poids unitaire net [g]: 570
Poids [g]: 678
Longueu carton emballage [cm]: 15
Largeur emballage unitaire [cm]: 12
Hauteur emballage unitaire [cm]: 11
Poids carton [kg]: 13.56
Largeur carton [cm]: 31
Hauteur carton [cm]: 25
Longueur carton [cm]: 62
Volume carton [m³]: 0.04805

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Réglage de l'angle d'éclairage
- Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

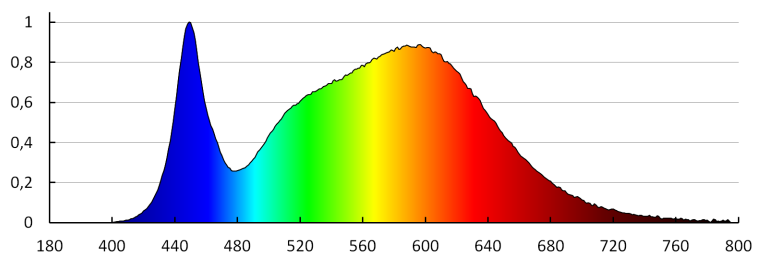

28991 REKA LED EL 7W-O-GR

Luminaire pour façade

KANLUX S.A. (kat 28991) REKA LED EL 7W-O-GR / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28991) REKA LED EL 7W-O-GR
Lamps: 1 x REKA LED EL 7W-O-GR

