

Plafonnier LED

5905339291622



Kanlux ORTE LED est une nouvelle famille de plafonniers où une attention particulière est portée au design et à la facilité d'installation. Pour plus de confort, nous vous proposons également des versions avec détecteur de mouvement.

### DONNÉES GÉNÉRALES:


**Couleur:** blanc  
**Mode d'installation:** saillie, mural  
**Usage:** intérieur - extérieur  
**Micro-intervalle entre les contacts relais:** oui  
**Distance minimale par rapport à l'objet éclairé:** 0,5m  
**Compatibilité avec un variateur:** non  
**Détection de mouvement:** oui  
**Hauteur [mm]:** 65  
**Diamètre [mm]:** 250  
**Réglage de la sensibilité:** oui  
**Teneur en mercure:** non  
**source LED:** oui

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

**Tension nominale [V]:** 220-240 AC  
**Fréquence nominale [Hz]:** 50  
**Puissance maximale [W]:** 18  
**Classe électrique:** II  
**Matériau du diffuseur:** matériau plastique  
**Type de diode:** LED SMD  
**Flux lumineux du luminaire [lm]:** 1600  
**Flux lumineux utile d'une source lumineuse  $\Phi$ use [lm]:** 2200  
**Flux lumineux utile d'une source lumineuse  $\Phi$ use [lm]:** dans sphère (360°)  
**Teinte lumière:** blanche  
**Température de couleur proximale [K]:** 4000  
**Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam:**  $\leq 6$   
**Indice de rendu des couleurs:** 80  
**Durée de vie [h]:** 20000  
**Facteur de maintenance du flux lumineux en fin de durée de vie nominale:** L70B50  
**Nombre de cycles on/off:**  $\geq 20000$   
**Angle de vision [°]:** 120  
**Efficacité lumineuse [lm/W]:** 89  
**Plage de températures ambiantes[°C]:** -20÷35  
**Matériau du boîtier:** matériau plastique  
**Type de détecteur:** Hyperfréquence

## 29162 ORTE LED 18W-NW-O-SE


Plafonnier LED

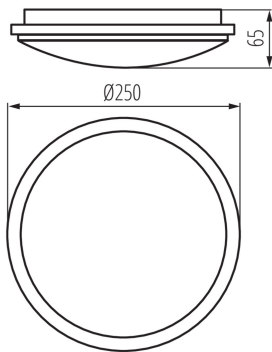

**Type de branchement:** Connecteur rapide  
**Plage section de câble [mm<sup>2</sup>]:** 0,75÷2,5  
**Durée de fonctionnement du capteur [seconde-minute]:** 5-5  
**Temps de préchauffage de la lampe [s]:** ≤1  
**Temps d'allumage de la lampe [s]:** ≤0,5  
**angle de détection du capteur [°]:** 360  
**Réglage du seuil d'éclairage pour détection de mouvement [lx]:** 2/10/50/off  
**Degré IP:** 54  
**Portée du capteur [m]:** max 6

### DONNÉES LOGISTIQUES:

**Unité par emballage:** 10  
**Unité par carton:** 1  
**Conditionnement :** 10  
**Poids unitaire net [g]:** 480  
**Poids [g]:** 681  
**Longueur carton emballage [cm]:** 25.5  
**Largeur emballage unitaire [cm]:** 7  
**Hauteur emballage unitaire [cm]:** 25.5  
**Poids carton [kg]:** 6.81  
**Largeur carton [cm]:** 37.5  
**Hauteur carton [cm]:** 28.5  
**Longueur carton [cm]:** 52  
**Volume carton [m<sup>3</sup>]:** 0.055575

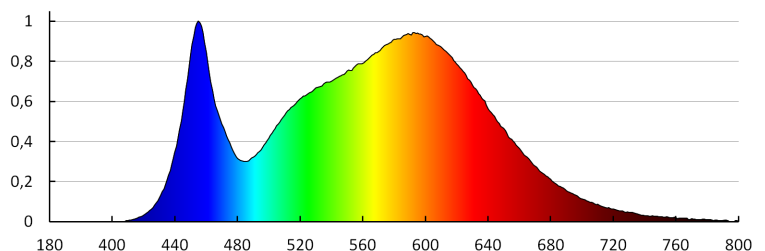

## 29162 ORTE LED 18W-NW-O-SE

Plafonnier LED

KANLUX S.A. (kat 29162) ORTE LED 18W-NW-O-SE / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29162) ORTE LED 18W-NW-O-SE  
Lamps: 1 x ORTE LED 18W-NW-O

