

Plafonnier LED

5905339291639



Kanlux ORTE LED est une nouvelle famille de plafonniers où une attention particulière est portée au design et à la facilité d'installation. Pour plus de confort, nous vous proposons également des versions avec détecteur de mouvement.

DONNÉES GÉNÉRALES:


Couleur: blanc
Mode d'installation: saillie, mural
Usage: intérieur - extérieur
Micro-intervalle entre les contacts relais: oui
Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m
Compatibilité avec un variateur: non
Détection de mouvement: oui
Hauteur [mm]: 70
Diamètre [mm]: 288
Réglage de la sensibilité: oui
Teneur en mercure: non
source LED: oui

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC
Fréquence nominale [Hz]: 50
Puissance maximale [W]: 24
Classe électrique: II
Matériau du diffuseur: matériau plastique
Type de diode: LED SMD
Flux lumineux du luminaire [lm]: 2200
Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ use [lm]: 2900
Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ use [lm]: dans sphère (360°)
Teinte lumière: blanche
Température de couleur proximale [K]: 4000
Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: ≤ 6
Indice de rendu des couleurs: 80
Durée de vie [h]: 20000
Facteur de maintenance du flux lumineux en fin de durée de vie nominale: L70B50
Nombre de cycles on/off: ≥ 20000
Angle de vision [°]: 120
Efficacité lumineuse [lm/W]: 92
Plage de températures ambiantes[°C]: -20÷35
Matériau du boîtier: matériau plastique
Type de détecteur: Hyperfréquence

29163 ORTE LED 24W-NW-O-SE


Plafonnier LED

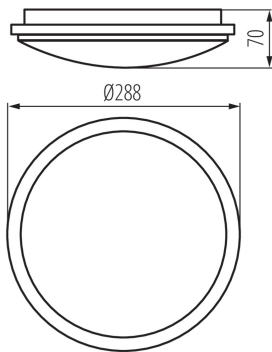

Type de branchement: Connecteur rapide
Plage section de câble [mm²]: 0,75÷2,5
Durée de fonctionnement du capteur [seconde-minute]: 5-5
Temps de préchauffage de la lampe [s]: ≤1
Temps d'allumage de la lampe [s]: ≤0,5
angle de détection du capteur [°]: 360
Réglage du seuil d'éclairage pour détection de mouvement [lx]: 2/10/50/off
Degré IP: 54
Portée du capteur [m]: max 6

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité par emballage: 10
Unité par carton: 1
Conditionnement : 10
Poids unitaire net [g]: 570
Poids [g]: 826
Longueur carton emballage [cm]: 29.5
Largeur emballage unitaire [cm]: 7.5
Hauteur emballage unitaire [cm]: 29.5
Poids carton [kg]: 8.26
Largeur carton [cm]: 40
Hauteur carton [cm]: 32.5
Longueur carton [cm]: 60
Volume carton [m³]: 0.078

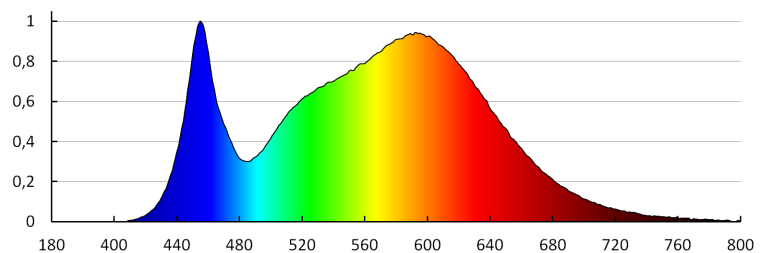

29163 ORTE LED 24W-NW-O-SE

Plafonnier LED

KANLUX S.A. (kat 29163) ORTE LED 24W-NW-O-SE / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29163) ORTE LED 24W-NW-O-SE
Lamps: 1 x ORTE LED 24W-NW-O

