


29322 KP-DB-I-MF-418

Tableau de distribution

5905339293220

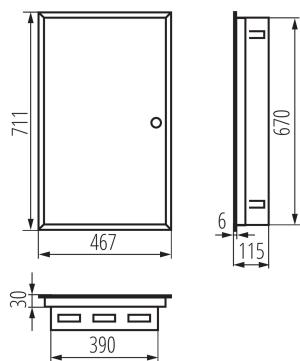

DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: blanc
Couleur de porte: blanc
Mode d'installation: encastré dans le mur
Norme: PN-EN 62208
Longueur [mm]: 467
Largeur [mm]: 115
Hauteur [mm]: 711

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 230/400 AC
Courant nominal [A]: 63
Fréquence nominale [Hz]: 50
Classe électrique: I
Matériau: acier
Nombre de modules: 4x18P
Degré IP: 30
nombre de lignes: 4

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité
Unité par emballage: 1
Unité par carton: 1
Conditionnement: 1
Poids unitaire net [g]: 7530
Poids [g]: 8040
Longueur carton emballage [cm]: 75
Largeur emballage unitaire [cm]: 53
Hauteur emballage unitaire [cm]: 12
Poids carton [kg]: 8.04
Largeur carton [cm]: 53
Hauteur carton [cm]: 12
Longueur carton [cm]: 75
Volume carton [m³]: 0.0477

29322 KP-DB-I-MF-418

Tableau de distribution

Date of issue: 21.11.2025, 00:30

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

FR