29448 AL 33W-830-MAT-W-NT

Luminaire profilés linéaire LED

5905339294487

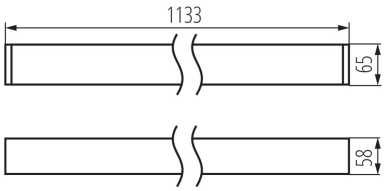

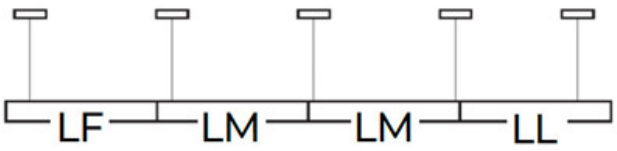

DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: blanc
Mode d'installation: saillie
Usage: intérieur
Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m
Compatibilité avec un variateur: non
Direction faisceau lumineux: bas
Longueur [mm]: 1133
Largeur [mm]: 58
Hauteur [mm]: 65
source LED: oui
Version pour le raccordement à la ligne [élément initial]: 32214 (NT), 32022 (Z)
Version pour le raccordement à la ligne [élément du milieu]: 32238 (NT), 32046 (Z)
Version pour le raccordement à la ligne [élément terminal]: 32262 (NT), 32070 (Z)
Explication des marquages et symboles utilisés: (NT) - saillie, (Z) - convient pour être suspendu au plafond

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC
Fréquence nominale [Hz]: 50
Puissance maximale [W]: 33
Classe électrique: I
Matériau du diffuseur: matériau plastique
Type de diode: LED SMD
Flux lumineux [lm]: 2920
Teinte lumière: blanc chaud
Température de couleur proximale [K]: 3000
Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: ≤6
Indice de rendu des couleurs: 80
Durée de vie [h]: 50000
Facteur de maintenance du flux lumineux en fin de durée de vie nominale: L80B10
Nombre de cycles on/off: ≥30000
Angle de vision [°]: X85/Y95
Efficacité lumineuse [lm/W]: 88
Plage de températures ambiantes[°C]: 5÷25
Type de diffuseur: mat
Matériau du boîtier: alliage en aluminium
Type de branchement: Connecteur rapide
Plage section de câble [mm²]: 1,5÷2,5
Temps de préchauffage de la lampe [s]: ≤1
Temps d'allumage de la lampe [s]: ≤0,5

Date of issue: 06.11.2021, 01:03
Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.
Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon determiné.

FR

29448 AL 33W-830-MAT-W-NT

Luminaire profilés linéaire LED

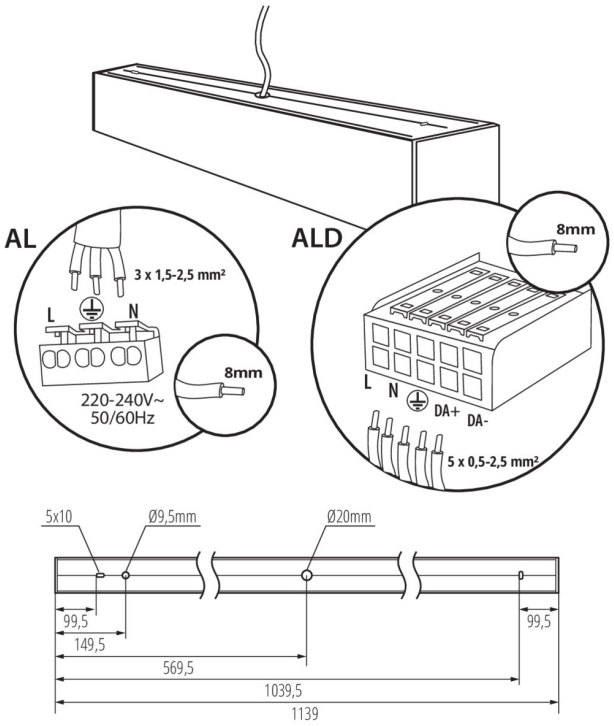

Degré IP: 20

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité
Unité par emballage: 1
Unité par carton: 1
Condtionnement : 1
Poids unitaire net [g]: 1790
Poids [g]: 2130
Longueu carton emballage [cm]: 136
Largeur emballage unitaire [cm]: 11
Hauteur emballage unitaire [cm]: 7
Poids carton [kg]: 2.13
Largeur carton [cm]: 11
Hauteur carton [cm]: 7
Longueur carton [cm]: 136
Volume carton [m³]: 0.010472

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

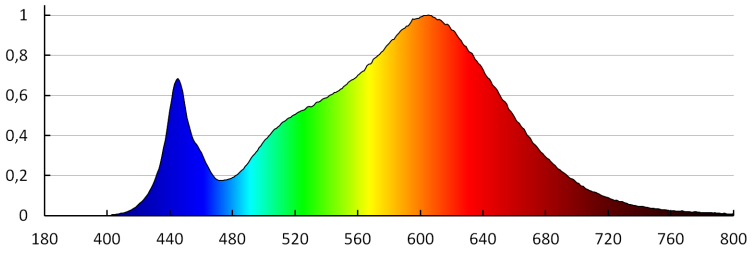

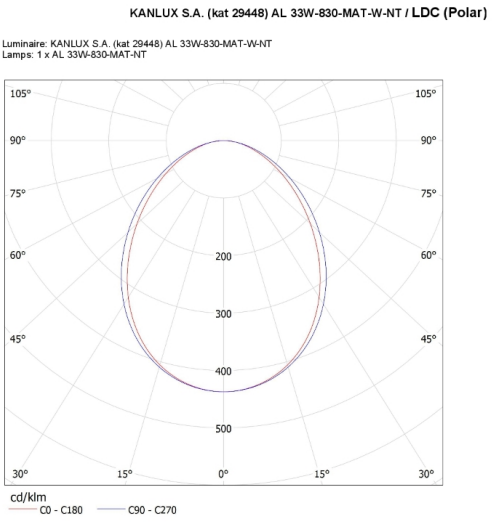

Date of issue: 06.11.2021, 01:03

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.
Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon determiné.

FR

29448 AL 33W-830-MAT-W-NT

Luminaire profilés linéaire LED

ACCESSOIRES:

32540 ALIN CORD 1F-W

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, white, 150 cm

32541 ALIN CORD 1F-B

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, black, 150 cm

32542 ALIN CORD 1F-SR

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, silver 150 cm

07871 ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE câble en acier (unique) pour la suspension de luminaires, ensemble de 2 pièces

29557 ALIN NT GRIP

Wall bracket for the ALIN luminaire, 2 pcs included

25979 KLOSZ MPR AL 23W/33W

Verre MPR pour luminaire ALIN, KLOSZ MPR AL 23W/33W,(25979)

Nous nous réservons le droit d’apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.
Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon determiné.

FR